



Area Ambiente
Servizio Verde Pubblico
Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani




Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli
per interventi di ripiantumazione e incremento del verde

Affidamento in cinque lotti degli “interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli” attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.

Lotto 1: Soccavo – Fuorigrotta – Pianura – Bagnoli – Posillipo

Interventi di sostituzione di alberature in viale Augusto

PROGETTO ESECUTIVO

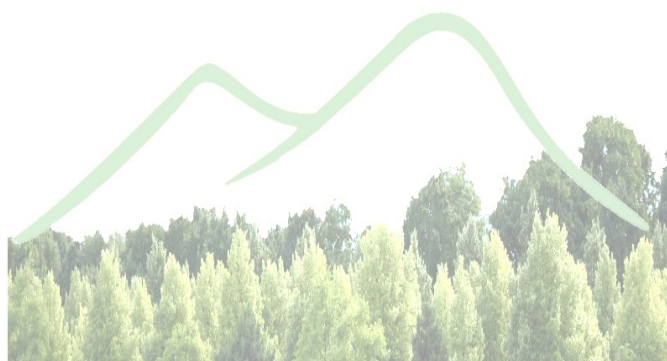

2. COMPUTO METRICO

II RUP

dott.ssa Teresa Bastia

I progettisti


dott. for. Antonio Pepe

dott. Marco Pagano

Aprile 2024

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 CAM24_V02. 020.080.C	LAVORI A MISURA Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di ri ... o con interramento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In vie alberate con parcheggio autovetture					312,00		
	SOMMANO cad					312,00	3,18	992,16
2 AV 15010011	Terra di coltivo vagliata, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi, per riporti di modeste quantità (sino a 10 mc.) in area verde Vedi voce n° 1 [cad 312.00]	0,25				78,00		
	SOMMANO m3					78,00	44,66	3'483,48
3 CAM24_T01. 010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 1 [cad 312.00]	0,30				93,60		
	SOMMANO mc					93,60	13,83	1'294,49
4 AV 15090124	Fornitura a piè d'opera di Washingtonia robusta di altezza non inferiore a 350-400 cm. Altezza stipite 175-200 In vaso da lt 300					165,00		
	SOMMANO cad					165,00	1'420,80	234'432,00
5 CAM24_V02. 020.110.G	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccato ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 40 a 50 cm Vedi voce n° 4 [cad 165.00]					165,00		
	SOMMANO cad					165,00	794,57	131'104,05
6 AV 15090035	Fornitura a piè d'opera di Chamaerops humilis di altezza non inferiore a 100-125 cm. In vaso da lt 65					147,00		
	SOMMANO cad					147,00	321,90	47'319,30
7 CAM24_V02. 020.095.A	Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresi la fornitura del terriccato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vege ... l terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura. Vedi voce n° 6 [cad 147.00]					147,00		
	SOMMANO cad					147,00	10,29	1'512,63
8 AV 25020041	Manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ... manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. da 20 cm a 40 cm Vedi voce n° 4 [cad 165.00]					165,00		
	SOMMANO cad					165,00	279,38	46'097,70
9 AV 25020048	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di arbusti, rampicanti e specie erbacee, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare alla fine del perio ... sul valore complessivo determinato sommando i prezzi di messa a dimora ai prezzi di fornitura:.....aumento del 55 %					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		466'235,81

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE: