



Municipalità 5
Arenella - Vomero

AVVISO PUBBLICO

per la ricerca di uno sponsor per allestimento e guardiania dell'area skate e manutenzione ordinaria dei manufatti edili e delle aiuole a verde dell'area attrezzata di Via F. dell'Erba (cd. Parco Kobe), finalizzato alla stipula di un contratto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36

ALLEGATO 8

INDICAZIONI GENERALI PER LE ATTREZZATURE DELLO SKATE



Municipalità 5 **Arenella - Vomero**

L'attrezzatura minima da installare dovrà garantire l'allestimento di cui alla planimetria approvata con Delibera di Consiglio Municipale n. 15 del 05/08/2025, di seguito allegata.

Lo sponsor può apportare modifiche migliorative, rispettando le caratteristiche richieste, soprattutto in relazione ai pesi delle strutture, trattandosi di installazione su un lastrico solare.

Materiali e Finiture

Struttura Metallo: struttura metallica realizzata con profili tubolari in acciaio rinforzata localmente con lamiera d'acciaio, rifinita con zincatura a caldo, per garantire un'elevata resistenza alla corrosione e all'uso esterno. I moduli incorporano piedini livellatori per facilitare un'installazione stabile e precisa.

Parapetti / Rail Metallo: elementi di scorrimento realizzati in tubo d'acciaio con finitura zincata a caldo. Superficie resistente e a basso attrito, progettata per sopportare impatti, grinds e slides in uso intensivo.

Superficie HPL: superficie di scorrimento realizzata in HPL — laminato ad alta pressione — materiale ad alta resistenza, con buona aderenza e basso assorbimento acustico. Nelle zone di ingresso sono integrate piastre metalliche di transizione da 3 mm per facilitare un accesso fluido e senza dislivelli. Il fissaggio della superficie viene realizzato riducendo al minimo gli elementi sporgenti per migliorare la sicurezza d'uso.

È necessario che i pesi delle strutture non eccedano gli 80 kq/mq.

Si allega una selezione di strutture selezionate in fase di progettazione.

Montaggio

I moduli da installare su un lastrico solare, devono essere forniti con un elevato grado di premontaggio, facilitando un'installazione rapida e semplice. Non è possibile far accedere all'area



Municipalità 5
Arenella - Vomero

macchinari pesanti né attrezzature speciali pertanto devono essere montati con utensili manuali convenzionali.

I moduli dovranno essere posizionati in modo da garantire distanza adeguata dal perimetro dell'area e tra una attrezzatura e l'altra.

Manutenzione

Ispezione settimanale: controllare visivamente lo stato generale del modulo, verificando che non siano presenti rotture, crepe, bordi danneggiati, fissaggi allentati o elementi sporgenti. Verificare che l'area di utilizzo sia libera da ostacoli


Ispezione semestrale: verificare la stabilità strutturale del modulo, lo stato dei telai, dei piedini livellatori e serrare nuovamente tutta la bulloneria

Ispezione annuale: verificare lo stato delle parti metalliche, delle saldature e della zincatura, controllando l'assenza di corrosione, deformazioni o danni.

Nessuno dei materiali deve richiedere un trattamento speciale per lo smaltimento.

Se l'attrezzatura è soggetta a un uso intenso, il piano di manutenzione deve essere incrementato.


In fase di candidatura all'avviso andranno fornite le schede tecniche del materiale che lo sponsor intende proporre per l'area in oggetto, corredate dalle indicazioni di misure e pesi.

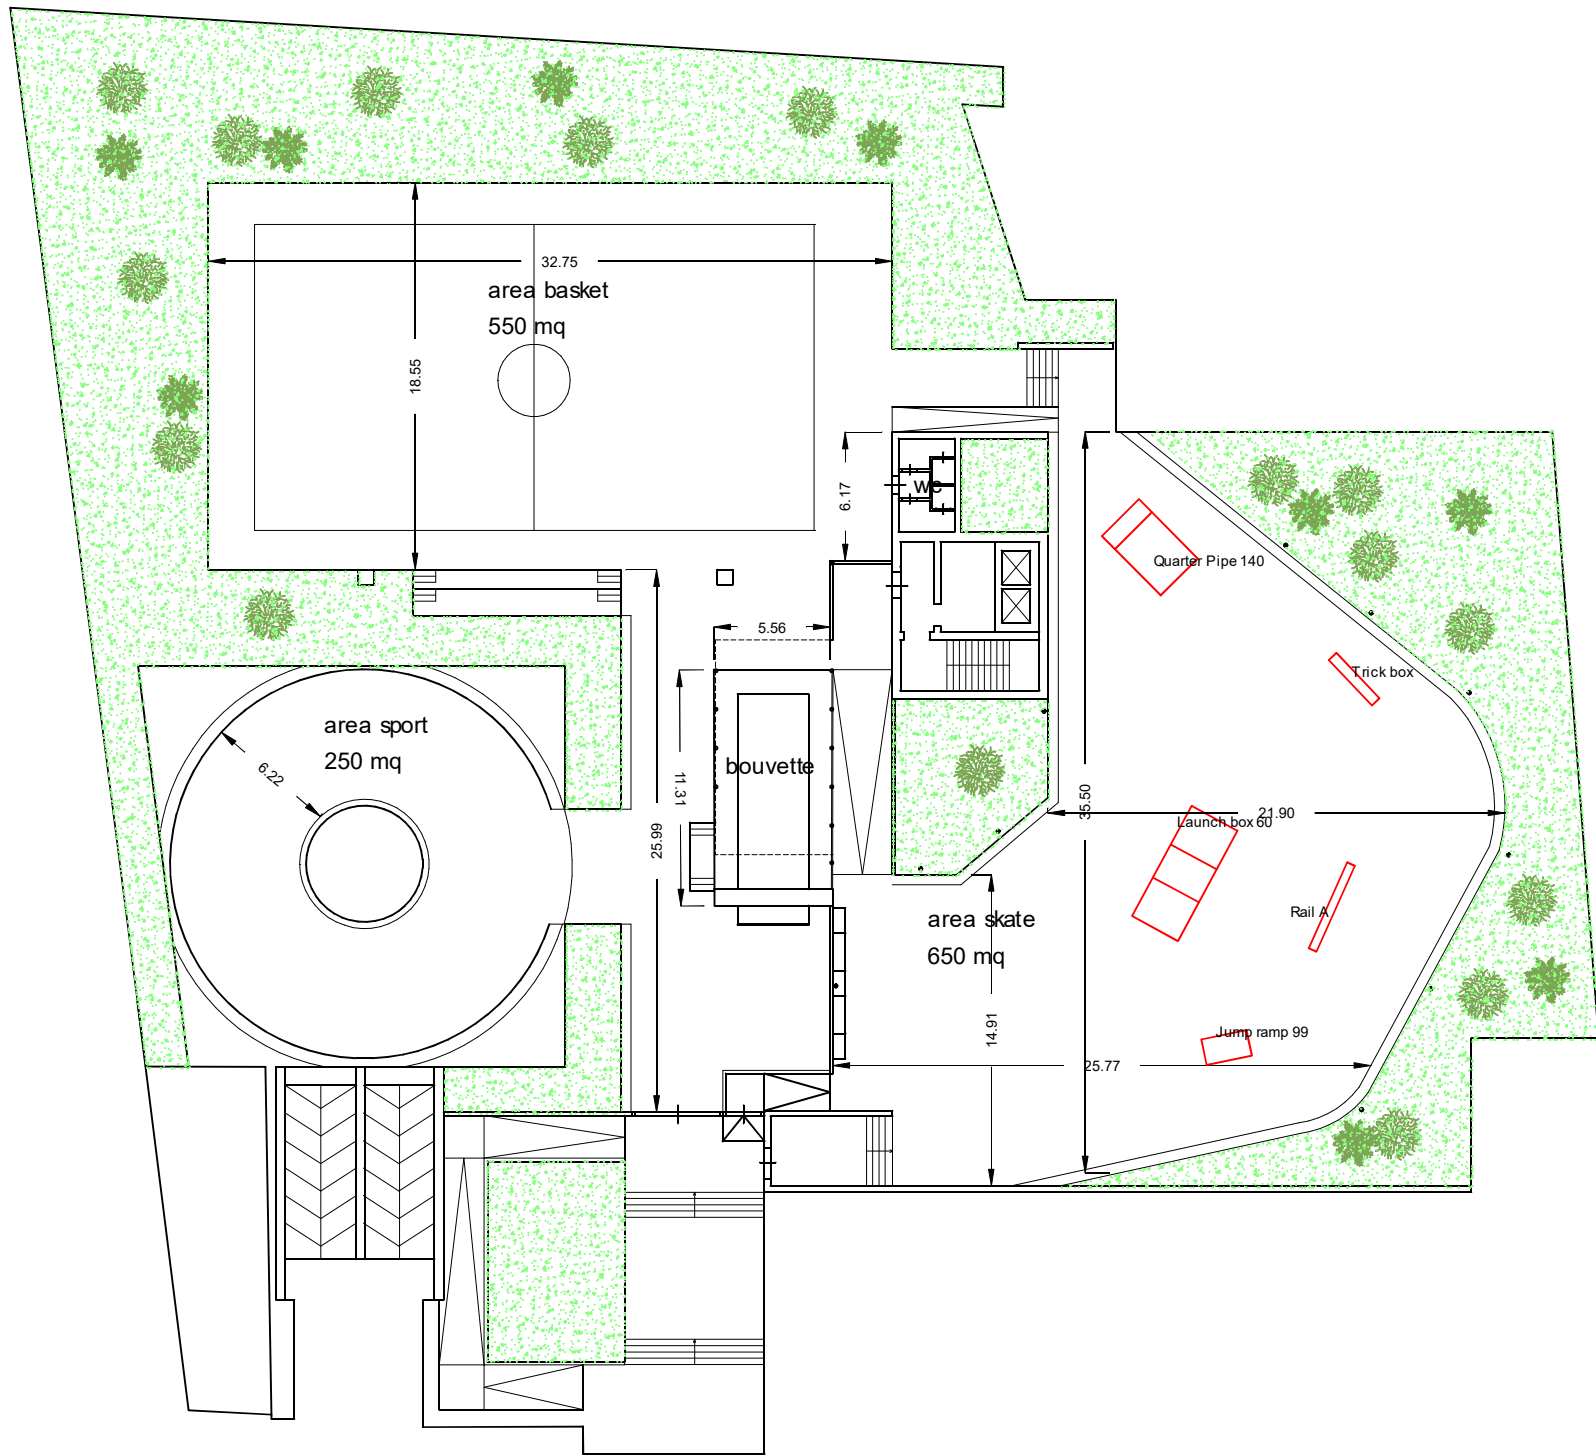


	l	b	h	area mq	PESO KG	kg/mq
quarter pipe 140	4	2,5	1,4	10	397	39,70



Launch box e rail 60RRC	6	2,5	0,6	15	545	36,33
-------------------------	---	-----	-----	----	-----	-------



Jump ramp 99	2,2	1,25	0,99	2,75	86	31,27
--------------	-----	------	------	------	----	-------



Trick Box	3	0,5	0,35	1,5	120	80,00
-----------	---	-----	------	-----	-----	-------



Rail A

					25
--	--	--	--	--	----



Rail B

					43
--	--	--	--	--	----