


Affidamento in cinque lotti degli "interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli" attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.

**Lotto n. 1:** Soccavo - Fuorigrotta - Pianura - Bagnoli - Posillipo.

*Interventi di sostituzione previo abbattimento ed estirpazione della ceppaia e impianto ex novo di alberature in **viale Augusto**.*

## PROGETTO ESECUTIVO

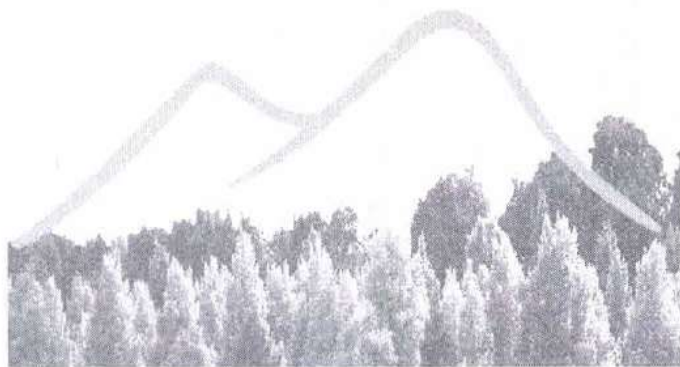

## PERIZIA DI VARIANTE

### 07. Quadro comparativo

#### L'impresa

Sublacense Garden S.r.l.


SUBLACENSE GARDEN SRL



Visto

**il Responsabile Unico del Procedimento**

dott.ssa Teresa Bastia



#### Il Direttore dei Lavori

dott. for. Antonio Pepe



Maggio 2025

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>RIPORTO</b>									
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>									
1 AV 15010011	Terra di coltivo vagliata, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi, per riporti di modeste quantità (sino a 10 mc.) in area verde Sommano m3	78,00	81,00	3,00	44,66	3'483,48	3'617,46	133,98		3,846
2 AV 15090035	Fornitura a piè d'opera di Chamaerops humilis di altezza non inferiore a 100-125 cm. In vaso da lt 65 Sommano cad	147,00	151,00	4,00	321,90	47'319,30	48'606,90	1'287,60		2,721
3 AV 15090124	Fornitura a piè d'opera di Washingtonia robusta di altezza non inferiore a 350-400 cm. Altezza stipite 175-200 In vaso da lt 300 Sommano cad	165,00	173,00	8,00	1'420,80	234'432,00	245'798,40	11'366,40		4,848
4 AV 25020041	Garanzia di attecchimento con manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devon ... manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. da 20 cm a 40 cm Sommano cad	165,00	173,00	8,00	279,38	46'097,70	48'332,74	2'235,04		4,848
5 AV 25020048	Garanzia di attecchimento con manutenzione totale di arbusti, rampicanti e specie erbacee, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare alla fine del per ... sul valore complessivo determinato sommando i prezzi di messa a dimora ai prezzi di fornitura:.....aumento del 55 % Sommano cad	1,00	--	-1,00	26'857,56	26'857,56	--		26'857,56	-100,000
6 AV 25020048	Garanzia di attecchimento con manutenzione totale di arbusti, rampicanti e specie erbacee, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare alla fine del pe ... sul valore complessivo determinato sommando i prezzi di messa a dimora ai prezzi di fornitura:.....aumento del 55 % Sommano cad	--	1,00	1,00	27'588,38	---	27'588,38	27'588,38		
	<b>A RIPORTARE</b>							42'611,40	26'857,56	

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Servizio Verde Pubblico

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							42'611,40	26'857,56	
7 AV 2512035	Analisi di stabilità visiva approfondita seguita da analisi strumentale con prove di trazione controllata da eseguirsi su strada. Analisi di stabilità di un esemplare arboreo suddi ... atore o in alternativa di tree climber (vedi integrazione prevista in fondo alla voce). Prezzo per 8 alberi e fino a 20 Sommano cadauno	10,00	10,00	---	698,50	6'985,00	6'985,00			
8 AV 2512049	Per allestimento cantiere, disponibilità di piattaforma aerea con operatore o in alternativa di tree climber con assistente a terra, maggiorazione per ogni pianta analizzata e per minimo una giornata intera di lavoro Sommano cadauno	10,00	10,00	---	180,00	1'800,00	1'800,00			
9 CAM24_T01. 010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Sommano mc	93,60	97,20	3,60	13,83	1'294,49	1'344,28	49,79		3,846
10 CAM24_V02. 020.080.C	Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di ri ... o con interrimento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In vie alberate con parcheggio autovetture Sommano cad	312,00	324,00	12,00	3,18	992,16	1'030,32	38,16		3,846
11 CAM24_V02. 020.095.A	Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresi la fornitura del terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vege ... l terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura. Sommano cad	147,00	151,00	4,00	10,29	1'512,63	1'553,79	41,16		2,721
12	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente									
	A RIPIORTARE							42'740,51	26'857,56	

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Servizio Verde Pubblico

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							42'740,51	26'857,56	
CAM24_V02. 020.110.G	in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dren interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 40 a 50 cm  Sommano cad	165,00	173,00	8,00	794,57	131'104,05	137'460,61	6'356,56		4,848
13 CAM24_V02. 030.015.D	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 16 a 23 m  Sommano cad	--	3,00	3,00	733,62	--	2'200,86	2'200,86		
14 CAM24_V02. 030.050.A	Estirpazione o frantumazione di ceppe, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto fino a 30 cm  Sommano cad	--	31,00	31,00	100,05	---	3'101,55	3'101,55		
15 CAM24_V02. 030.050.C	Estirpazione o frantumazione di ceppe, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm  Sommano cad	--	3,00	3,00	199,82	---	589,46	589,46		
	A RIPIETTERE									
	A RIPORTARE							54'998,94	26'857,56	

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Servizio Verde Pubblico

