



Area Ambiente
Servizio Verde Pubblico




Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli
per interventi di ripiantumazione e incremento del verde

Affidamento in cinque lotti degli "interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli" attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.

LOTTO 5 (Chiaia – San Ferdinando – San Giuseppe – Porto – Pendino – Mercato – Zona Industriale – San Giovanni a Teduccio)

Terzo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Chiaia – San Giuseppe – Pendino – Zona Industriale – San Giovanni a Teduccio

PROGETTO ESECUTIVO

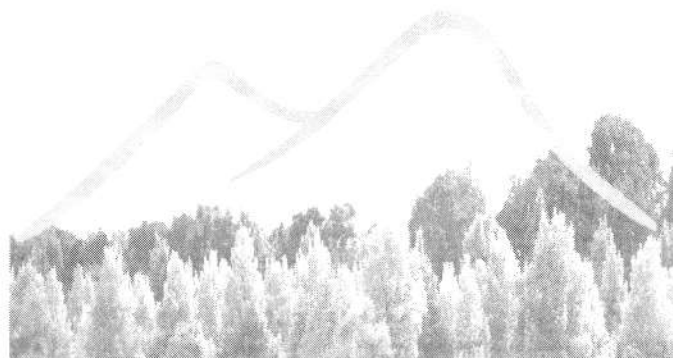

PERIZIA DI VARIANTE

04. COMPUTO METRICO

L'impresa
Coeffe Strade S.r.l.

Visto
il Responsabile Unico del Procedimento
dott.ssa Teresa Bastia

Il Direttore dei Lavori
dott. Marco Pagano

17 giugno 2025

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|--|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| 1 CAM24_R02. 020.050.A | <u>LAVORI A MISURA</u> Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm Fonti cementate Corso San Giovanni Via Ammiraglio Aubry Corso Nicolangeli Protopisani Viale due giugno Via Ravello Via Bernardino Martirano Via Emanuele Gianturco Via Duomo | | | | | 12,00 4,00 14,00 9,00 24,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 63,00 | 131,71 | 8'297,73 |
| 2 CAM24_V02. 020.080.C | Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di ri ... o con interrimento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In vie alberate con parcheggio autovetture Fossette, aiuole stradali Corso San Giovanni Via Ammiraglio Aubry Corso Nicolangeli Protopisani Viale due giugno Via Sorrento Via Ravello Via Bernardino Martirano Via Delle Repubbliche Marinare Via Emanuele Gianturco Piazza Giuseppe Garibaldi Via Duomo Via Giosuè Carducci Piazza San Pasquale Corso Vittorio Emanuele Piazza Municipio | | | | | 38,00 13,00 140,00 60,00 20,00 26,00 23,00 30,00 22,00 36,00 59,00 6,00 3,00 9,00 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 491,00 | 3,18 | 1'561,38 |
| 3 AV 15010011 | Terra di coltivo vagliata, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi, per riporti di modeste quantità (sino a 10 mc.) in area verde Vedi voce n° 2 [cad 491.00] | 0,25 | | | | 122,75 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 122,75 | 44,66 | 5'482,02 |
| 4 CAM24_T01. | Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 15'341,13 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|--|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 15'341,13 |
| 010.010.A | di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 1 [mc 63.00] Vedi voce n° 2 [cad 491.00] | 0,30 | | | | 63,00 147,30 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 210,30 | 13,83 | 2'908,45 |
| 5 CAM24_V02. 030.050.A | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto fino a 30 cm Fossette Corso San Giovanni Via Ammiraglio Aubry Corso Nicolangeli Protopisani Viale due giugno Via Sorrento Via Ravello Via Bernardino Martirano Via Delle Repubbliche Marinare Via Emanuele Gianturco Piazza Giuseppe Garibaldi Via Duomo Via Giosuè Carducci Corso Vittorio Emanuele Piazza Municipio | | | | | 14,00 4,00 29,00 2,00 10,00 8,00 3,00 38,00 8,00 11,00 17,00 3,00 4,00 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 157,00 | 100,05 | 15'707,85 |
| 6 CAM24_V02. 030.050.B | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 30 a 50 cm Fossette Corso San Giovanni Viale due giugno Via Sorrento Via Ravello Piazza San Pasquale | | | | | 23,00 1,00 1,00 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 27,00 | 143,16 | 3'865,32 |
| 7 CAM24_V02. 030.050.C | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale: diam colletto da 50 a 120 cm. Viale Due Giugno Via Sorrento Via Ravello | | | | | 19,00 5,00 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 26,00 | 199,82 | 5'195,32 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 43'018,07 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|--|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 43'018,07 |
| 8 CAM24_V02. 030.015.A | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza fino a 6 m Alberi in fossette Corso Nicolangeli Protopisani Viale due giugno Via Bernardino Martirano Via Emanuele Gianturco Piazza Giuseppe Garibaldi Via Duomo Via Giosuè Carducci Piazza Municipio | | | | | 9,00 2,00 4,00 5,00 2,00 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 28,00 | 183,88 | 5'148,64 |
| 9 CAM24_V02. 030.015.D | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso. Altezza da 16 a 23 m. Viale Due Giugno Via Sorrento Via Ravello | | | | | 1,00 5,00 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 8,00 | 733,62 | 5'868,96 |
| 10 AV 15120014 | Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 c. In vaso da lt 90. Acer fremanii Piazza Giuseppe Garibaldi | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 4,00 | 383,80 | 1'535,20 |
| 11 CAM24_V02. 060.015.D | Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum Via Sorrento | | | | | | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 0,00 | 501,93 | 0,00 |
| 12 CAM24_V02. 060.020.J | Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... Imeno tre trapianti in vivaio, in | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 55'570,87 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|-------------------------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 55'570,87 |
| 13 CAM24_V02. 060.015.O | contenitore da 240 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis Piazza Giuseppe Garibaldi | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 155,73 | 467,19 |
| | Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum Corso San Giovanni Via Sorrento Piazza Giuseppe Garibaldi Corso Vittorio Emanuele | | | | | 35,00 3,00 8,00 8,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 54,00 | 246,46 | 13'308,84 |
| | | | | | | | | |
| 14 AV 15120503 | Fornitura a piè d'opera di albero con altezza di impalcatura non inferiore a 250/300 cm. In contenitore dal 65 lt. Cinnammomun canphora Piazza Giuseppe Garibaldi | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 377,40 | 377,40 |
| 15 AV 15120663 | Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 250/300 cm. In vaso da lt 110. Fraxinus angustifolia Viale due giugno Via Ravello Via Sorrento | | | | | 40,00 2,00 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 48,00 | 410,00 | 19'680,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 16 AV 15080218 | Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 250/300 cm. In vaso da 110 lt. Ginkgo biloba Piazza Giuseppe Garibaldi | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 531,90 | 1'063,80 |
| 17 AV 15120828 | Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 12 e 14 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da 50 lt. Lagerstroemia indica | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 90'468,10 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|--|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 90'468,10 |
| | Corso San Giovanni Via Ravello | | | | | 3,00 23,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 26,00 | 516,80 | 13'436,80 |
| 18 AV 15120743 | Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm. In vaso da lt 65. Jacaranda mimosifolia Corso Vittorio Emanuele | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 488,40 | 1'465,20 |
| 19 CAM24_V02. 060.015.AE | Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex Viale due giugno Via Ravello Piazza Giuseppe Garibaldi | | | | | 20,00 1,00 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 27,00 | 367,53 | 9'923,31 |
| 20 AV 15121284 | Fornitura di specie arborea franco cantiere, comprensiva di spese generali (16%) ed utile d'impresa, con circonferenzafusto 25-30cm, in zolla, di prima grandezza: Quercus ilex Piazza Municipio | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 1'358,20 | 8'149,20 |
| 21 AV 15120847 | Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16-18 cm, altezza di impacatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso lt 90. Ligustrum lucidum Via Ammiraglio Aubry Corso Nicolangeli Protopisani Via Bernardino Martirano Via Emanuele Gianturco Via Duomo Via Giosuè Carducci | | | | | 13,00 140,00 23,00 22,00 59,00 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 263,00 | 386,30 | 101'596,90 |
| 22 AV 15120913 | Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da 65 lt. Magnolia | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 225'039,51 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|--------------------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 225'039,51 |
| | grandiflora Piazza San Pasquale | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 762,20 | 2'286,60 |
| 23 AV 15120956 | Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da lt 85. Malus in varietà (melo da fiore) Via Sorrento Piazza Giuseppe Garibaldi | | | | | 8,00 9,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 17,00 | 442,30 | 7'519,10 |
| 24 AV 15121243 | Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da lt 85. Pyrus calleryana "Chanticleer" Via Delle Repubbliche Marinare | | | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 30,00 | 409,00 | 12'270,00 |
| 25 AV 15121109 | Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm. In vaso da 140 lt. Platanus occidentalis; P.orientalis; P. x acerifolia sin P. x hybrida Corso Vittorio Emanuele | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 344,50 | 344,50 |
| 26 CAM24_V02. 020.110.B | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a 16 cm Vedi voce n° 17 [cad 26.00] | | | | | 26,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 26,00 | 86,00 | 2'236,00 |
| 27 CAM24_V02. 020.110.C | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm Vedi voce n° 10 [cadauno 4.00] Vedi voce n° 11 [cad 0.00] Vedi voce n° 13 [cad 54.00] Vedi voce n° 15 [cad 48.00] Vedi voce n° 16 [cad 2.00] | | | | | 4,00 54,00 48,00 2,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 108,00 | | 249'695,71 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 108,00 | | 249'695,71 |
| | Vedi voce n° 23 [cad 17.00] | | | | | 17,00 | | |
| | Vedi voce n° 24 [cad 30.00] | | | | | 30,00 | | |
| | Vedi voce n° 18 [cad 3.00] | | | | | 3,00 | | |
| | Vedi voce n° 21 [cad 263.00] | | | | | 263,00 | | |
| | Vedi voce n° 22 [cad 3.00] | | | | | 3,00 | | |
| | Vedi voce n° 25 [cad 1.00] | | | | | 1,00 | | |
| | Vedi voce n° 14 [cad 1.00] | | | | | 1,00 | | |
| | Vedi voce n° 19 [cad 27.00] | | | | | 27,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 453,00 | 161,94 | 73'358,82 |
| 28 CAM24_V02. 020.110.D | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 20 a 25 cm Vedi voce n° 12 [cad 3.00] | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 222,38 | 667,14 |
| 29 CAM24_V02. 020.110.E | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 25 a 30 cm Vedi voce n° 20 [cad 6.00] | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 329,61 | 1'977,66 |
| 30 CAM24_V02. 060.030.L | Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-1.25, zona pianura/montagna: Viburnum tinus Piazza Giuseppe Garibaldi | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 28,73 | 86,19 |
| 31 CAM24_V02. 020.095.A | Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresi la fornitura del terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vege ... I terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura. Vedi voce n° 30 [cad 3.00] | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 10,29 | 30,87 |
| 32 CAM24_V02. 020.185.A | Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 325'816,39 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|-----------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 325'816,39 |
| | operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Vedi voce n° 2 [cad 491.00] | | | | | 491,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 491,00 | 0,48 | 235,68 |
| 33 CAM24_V02. 020.185.A | Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Vedi voce n° 26 [cad 26.00] | | | | | 26,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 26,00 | 12,90 | 335,40 |
| 34 CAM24_V02. 020.185.A | Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Vedi voce n° 27 [cad 453.00] | | | | | 453,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 453,00 | 24,29 | 11'003,37 |
| 35 CAM24_V02. 020.185.A | Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Vedi voce n° 28 [cad 3.00] | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 33,36 | 100,08 |
| 36 AV 25020040 | Manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ... di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. sino a 20 cm Vedi voce n° 26 [cad 26.00] Vedi voce n° 27 [cad 453.00] | | | | | 26,00 453,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 479,00 | 219,98 | 105'370,42 |
| 37 AV 25020041 | Garanzia di attecchimento con manutenzione post trapianto per due | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 442'861,34 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 442'861,34 |
| | anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devon ... manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. da 20 cm a 40 cm | | | | | | | |
| | Vedi voce n° 28 [cad 3.00] | | | | | 3,00 | | |
| | Vedi voce n° 40[cad 6.00] | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 9,00 | 279,38 | 2'514,42 |
| 38 AV 25020048 | Garanzia di attecchimento con manutenzione totale e garanzia di attecchimento di arbusti, rampicanti e specie erbacee, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da ... sul valore complessivo determinato sommando i prezzi di messa a dimora ai prezzi di fornitura:.....aumento del 55 % | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 64,38 | 64,38 |
| 39 CAM24_V02. 010.025.E | Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Marte ... arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 41 + 80 cm | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 135,93 | 1'359,30 |
| 40 CAM24_V02. 010.025.F | Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Marte ... arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 81 + 120 cm | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 145,60 | 2'912,00 |
| 41 CAM24_AT.0 7.07.020 | Attrezzature per opere a verde Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico per indagini strumentali in quota (si | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 449'711,44 |

