



Area Ambiente
Servizio Verde Pubblico



CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI


Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli
per interventi di ripiantumazione e incremento del verde

Affidamento in cinque lotti degli “interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli” attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.

LOTTO 5 (Chiaia – San Ferdinando – San Giuseppe – Porto – Pendino – Mercato – Zona Industriale – San Giovanni a Teduccio)

Quarto gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Chiaia – San Giuseppe – Pendino – Zona Industriale – San Giovanni a Teduccio

PROGETTO ESECUTIVO

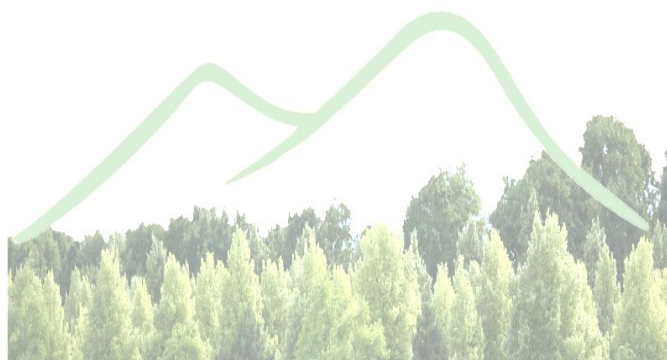

PERIZIA DI VARIANTE

04. COMPUTO METRICO

L'impresa
Coeffe Strade S.r.l.

Visto
il Responsabile Unico del Procedimento
dott.ssa Teresa Bastia

Il Direttore dei Lavori
dott. Flavio Vincenzo Borrelli

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 CAM24_V02 .020.080.C	LAVORI A MISURA Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di ri ... o con interrimento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In vie alberate con parcheggio autovetture Ponte dei granili_Ponte dei Francesi Via Benedetto Brin Via Carlo Di Tocco Vico Il Villa - Via Eugenio Reale Vico III Villa Via Salvatore Aprea Traversa I Pazzigno Via Pazzigno Via Nuova Villa Piazza Procida - Piazza Ischia Via Galileo Ferraris Via Reggia di Portici Via Alessandro Volta Via Amerigo Vespucci Via Nuova Marina Via Ponte della Maddalena Largo S. Erasmo Piazzetta Orefici Piazza del Carmine Via Ponte di Tappia Via Miguel Cervantes de Saavedra - Via Guantai Nuovi Giardini Piazza Mercadante Via Nicola Nisco Largo Vasto a Chiaia Piazza della Repubblica Via Mergellina Via Filippo Palizzi							
	SOMMANO cad					282,00	3,18	896,76
2 CAM24_R02 .020.050.A	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm Ponte dei granili_Ponte dei Francesi Via Benedetto Brin Via Carlo Di Tocco Via Salvatore Aprea Via Pazzigno Via Galileo Ferraris Via Ponte di Tappia Via Miguel Cervantes de Saavedra - Via Guantai Nuovi Via Mergellina Via Filippo Palizzi	1,00 4,00 3,00 2,00 4,00 2,00 1,00 3,00 1,00 2,00	0,80 0,80 0,80 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 0,60	0,800 0,800 0,800 1,000 1,000 0,800 1,000 1,000 1,000 0,600	0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050	0,03 0,13 0,10 0,10 0,20 0,06 0,05 0,15 0,05 0,04		
	SOMMANO mc					0,91	131,71	119,86
3 AV 1501001 1	Terra di coltivo vagliata, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi, per riporti di modeste quantità (sino a 10 mc.) in area verde Vedi voce n° 1 [cad 282.00]	0,40				112,80		
	SOMMANO m3					112,80	43,80	4'940,64
4 CAM24_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q. per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 1 [cad 282.00] Vedi voce n° 2 [mc 0.91]	0,30				84,60 0,91		
	SOMMANO mc					85,51	13,83	1'182,60
	A R I P O R T A R E							7'139,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'139,86
5 CAM24_V02 .030.010.A	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza fino a 6 m Via Pazzigno Via Nisco Via Ponte della Maddalena					1,00 4,00 1,00	111,19	667,14
	SOMMANO cad					6,00		
6 CAM24_V02 .030.050.A	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto fino a 30 cm Ponte dei granili_Ponte dei Francesi Via Carlo Di Tocco Vico Il Villa - Via Eugenio Reale Via Salvatore APrea Traversa I Pazzigno Via Pazzigno Piazza Procida - Piazza Ischia Via Reggia di Portici Via Amerigo Vespucci Via Ponte della Maddalena Largo S. Erasmo Piazza del Carmine Giardini Piazza Mercadante Via Nicola Nisco Via Filippo Palizzi					2,00 7,00 3,00 1,00 4,00 5,00 4,00 2,00 3,00 5,00 1,00 2,00 1,00 10,00 4,00	100,05	5'402,70
	SOMMANO cad					54,00		
7 CAM24_V02 .030.050.B	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 30 a 50 cm Via Carlo Di Tocco Vico III Villa Traversa I Pazzigno Via Pazzigno Via Nuova Villa Via Ponte della Maddalena Giardini Piazza Mercadante Via Nuova Marina					2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 3,00 1,00 3,00	143,16	2'720,04
	SOMMANO cad					19,00		
8 CAM24_V02 .030.050.C	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm Piazza Procida - Piazza Ischia Via Nuova Marina Via Ponte della Maddalena Giardini Piazza Mercadante Piazza della Repubblica Via Mergellina Via Filippo Palizzi					5,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 1,00	199,82	3'396,94
	SOMMANO cad					17,00		
9 CAM24_V02 .030.050.D	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 120 a 160 cm Via Mergellina					1,00	315,52	315,52
	SOMMANO cad					1,00		
10 AV 1512001 5	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da 125lt. Acer campestre							
	A R I P O R T A R E							19'642,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'642,20
11 AV 1512047 6	Via Galileo Ferraris					15,00		
	Via Amerigo Vespucci					3,00		
	Via Filippo Palizzi					1,00		
	Via Nuova Marina					1,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	533,70	10'674,00
12 AV 1512072 4	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm altezza di impalcatura non inferiore a 300 cm. In vaso da lt 110. Cercis siliquastrum							
	Via Salvatore Aprea					6,00		
	Piazza del Carmine					2,00		
	Via Ponte della Maddalena					21,00		
	SOMMANO cad					29,00	603,90	17'513,10
13 AV 1512082 8	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso. Hibiscus syriacus							
	Piazza Procida - Piazza Ischia					2,00		
	Via Galileo Ferraris					9,00		
	Via Benedetto Brin					7,00		
	Via Alessandro Volta					11,00		
	Via Amerigo Vespucci					19,00		
	Giardini Piazza Mercadante					1,00		
	Via Filippo Palizzi					17,00		
	SOMMANO cad					66,00	425,10	28'056,60
	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 12 e 14 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da 65 lt.							
14 AV 1512084 8	Lagerstroemia indica							
	Via Carlo Di Tocco					10,00		
	Traversa I Pazzigno					6,00		
	Via Pazzigno					4,00		
	Via Nuova Villa					3,00		
	Via Filippo Palizzi					8,00		
	SOMMANO cad					31,00	568,50	17'623,50
15 CAM24_V02 .060.020.U	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18-20 cm, altezza di impacatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso lt 110. Ligustrum lucidum							
	Via Carlo Di Tocco					4,00		
	Vico II Villa - Via Eugenio Reale					7,00		
	Via Pazzigno					13,00		
	Largo S. Erasmo					8,00		
	Via Ponte di Tappia					1,00		
	Largo Vasto a Chiaia					3,00		
	SOMMANO cad					36,00	488,40	17'582,40
16 AV 1512091 2	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 150 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex							
	Vico II Villa - Via Eugenio Reale					2,00		
	Giardini Piazza Mercadante					4,00		
	SOMMANO cad					6,00	667,18	4'003,08
	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 20 e 25 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da 230 lt. Magnolia grandiflora							
	A R I P O R T A R E							115'094,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							115'094,88
	Piazzetta Orefici					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'590,70	1'590,70
17 AV 1512099 9	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18-20 cm, altezza di impacatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso lt 85. Melia azedarach Via Nuova Marina Via Miguel Cervantes de Saavedra - Via Guantai Nuovi					2,00 4,00		
	SOMMANO cad					6,00	424,50	2'547,00
18 AV 1512102 7	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18-20 cm, altezza di impacatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso lt 85. Morus alba Traversa I Pazzigno					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	419,10	1'257,30
19 AV 1512111 0	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20 e 25 cm. In vaso da 165 lt. Platanus occidentalis; P.orientalis; P. x acerifolia sin P. x hybrida Piazza Procida - Piazza Ischia Via Amerigo Vespucci Via Ponte della Maddalena Via Mergellina					1,00 1,00 5,00		
	SOMMANO cad					7,00	474,70	3'322,90
20 AV 1512119 5	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 18-20 cm. In vaso da lt 110. Prunus cerasifera "Pissardii" sin. Atropurpurea Ponte dei granili_Ponte dei Francesi Traversa I Pazzigno Via Pazzigno Piazza Procida - Piazza Ischia Via Reggia di Portici Via Alessandro Volta Via Amerigo Vespucci Via Ponte della Maddalena Via Filippo Palizzi					5,00 24,00 9,00 5,00 5,00 1,00 1,00 4,00 1,00		
	SOMMANO cad					55,00	509,80	28'039,00
21 AV 1509012 2	Fornitura a piè d'opera di Washingtonia robusta di altezza non inferiore a 250-300 cm. Altezza stipite 125-150 In vaso da lt 130 Via Reggia di Portici					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	843,60	843,60
22 AV 1512074 3	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm. In vaso da lt 65. Jacaranda mimosifolia Via Ponte di Tappia Via Miguel Cervantes de Saavedra - Via Guantai Nuovi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	527,50	527,50
23 AV 1512134 6	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impacatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da 65 lt. Robinia pseudoacacia "Umbraculifera" Via Nicola Nisco					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	272,10	3'265,20
	A R I P O R T A R E							156'488,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							156'488,08
24 AV 1509012 4	Fornitura a piè d'opera di Washingtonia robusta di altezza non inferiore a 350-400 cm. Altezza stipite 175-200 In vaso da lt 300 Piazza della Repubblica					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'349,80	2'699,60
25 AV 1512141 9	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da lt 65. Sophora japonica Vico III Villa					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	353,20	1'412,80
26 AV 1508009 2	Fornitura a piè d'opera di alberi altezza non inferiore a 300/350 cm. In vaso da lt 110. Cedrus deodara Via Nuova Marina					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	495,70	991,40
27 CAM24_V02 .020.110.B	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a 16 cm Vedi voce n° 13 [cad 31.00]					31,00		
	SOMMANO cad					31,00	86,00	2'666,00
28 CAM24_V02 .020.110.C	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm Vedi voce n° 10 [cadauno 20.00] Vedi voce n° 11 [cad 29.00] Vedi voce n° 12 [cad 66.00] Vedi voce n° 14 [cad 36.00] Vedi voce n° 17 [cad 6.00] Vedi voce n° 18 [cad 3.00] Vedi voce n° 20 [cad 55.00] Vedi voce n° 22 [cad 1.00] Vedi voce n° 23 [cad 12.00] Vedi voce n° 25 [cad 4.00]					20,00 29,00 66,00 36,00 6,00 3,00 55,00 1,00 12,00 4,00		
	SOMMANO cad					232,00	161,94	37'570,08
29 CAM24_V02 .020.110.D	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 20 a 25 cm Vedi voce n° 15 [cad 6.00] Vedi voce n° 16 [cad 1.00] Vedi voce n° 19 [cad 7.00] Vedi voce n° 21 [cad 1.00] Vedi voce n° 26 [cad 2.00]					6,00 1,00 7,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cad					17,00	222,38	3'780,46
30 CAM24_V02 .020.105.G	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di m ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 40 a 50 cm Vedi voce n° 24 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	653,44	1'306,88
31	Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico							
	A R I P O R T A R E							206'915,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							206'915,30
CAM24_V02 .020.185.A	Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Vedi voce n° 1 [cad 282.00]					282,00		
	SOMMANO cad					282,00	0,48	135,36
32 CAM24_V02 .020.185.A	Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Vedi voce n° 27 [cad 31.00]					31,00		
	SOMMANO cad					31,00	12,90	399,90
33 CAM24_V02 .020.185.A	Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Vedi voce n° 28 [cad 232.00]					232,00		
	SOMMANO cad					232,00	24,29	5'635,28
34 CAM24_V02 .020.185.A	Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Vedi voce n° 29 [cad 17.00]					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	33,36	567,12
35 CAM24_V02 .020.185.A	Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Vedi voce n° 30 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	119,19	238,38
36 AV 2502004 0	Garanzia di attecchimento con manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devon ... di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. sino a 20 cm Vedi voce n° 10 [cadauno 20.00] Vedi voce n° 11 [cad 29.00] Vedi voce n° 12 [cad 66.00] Vedi voce n° 13 [cad 31.00] Vedi voce n° 14 [cad 36.00] Vedi voce n° 17 [cad 6.00] Vedi voce n° 18 [cad 3.00] Vedi voce n° 20 [cad 55.00] Vedi voce n° 22 [cad 1.00] Vedi voce n° 23 [cad 12.00] Vedi voce n° 25 [cad 4.00]					20,00 29,00 66,00 31,00 36,00 6,00 3,00 55,00 1,00 12,00 4,00		
	SOMMANO cad					263,00	207,99	54'701,37
37 AV 2502004 1	Garanzia di attecchimento con manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devon ... manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. da 20 cm a 40 cm Vedi voce n° 15 [cad 6.00] Vedi voce n° 16 [cad 1.00] Vedi voce n° 19 [cad 7.00]					6,00 1,00 7,00		
	A R I P O R T A R E					14,00		268'592,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,00		268'592,71
	Vedi voce n° 21 [cad 1.00] Vedi voce n° 24 [cad 2.00] Vedi voce n° 26 [cad 2.00] SOMMANO cad					1,00 2,00 2,00 19,00	263,42	5'004,98
38 CAM24_V02 .010.025.D	Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Marte ... rborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm Via Nuova Villa Via Ponte di Tappia Via Nicola Nisco SOMMANO cad					1,00 1,00 4,00 6,00	116,76	700,56
39 CAM24_V02 .010.025.E	Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Marte ... arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm Via Nuova Marina Via Ponte della Maddalena Via Filippo Palizzi SOMMANO cad					5,00 1,00 1,00 7,00	135,93	951,51
40 CAM24_V02 .010.025.F	Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Marte ... arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm SOMMANO cad					0,00	145,60	0,00
41 CAM24_V02 .010.030.B	Indagini strumentali su piante monumentali o di pregio Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodo ... rborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - oltre Ø 120 cm SOMMANO cad					0,00	182,44	0,00
42 AV 2512027	Analisi di stabilità visiva approfondita seguita da analisi strumentale con tomografo sonico. Analisi di stabilità di un esemplare arboreo suddivisa in due fasi. Fase 1: Analisi vi ... entuali difetti. Le foto possono essere inserite nelle schede o nel data base o fornite in formato digitale e rinominate Via Mergellina SOMMANO cadauno					12,00 12,00	255,00	3'060,00
43 AV 2512027- Sovrapprezzo	Sovrapprezzo Analisi di Strabilità con tomografo (maggiorazione del 50% Per ogni ulteriore prova tomografica a differente altezza da terra, o in quota) Via Mergellina SOMMANO cadauno					12,00 12,00	127,50	1'530,00
44 CAM24_AT. 07.07.020	Attrezzature per opere a verde Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico Via Nuova Marina 5 alberi x 3h ad albero Via Filippo Palizzi 1 albero x 3h ad albero Via Mergellina 12 alberi x 3h ad albero SOMMANO h					15,00 3,00 36,00 54,00	101,09	5'458,86
	A R I P O R T A R E							285'298,62

