



Area Ambiente
Servizio Verde Pubblico



CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI


Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli
per interventi di ripiantumazione e incremento del verde

Affidamento in cinque lotti degli “interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli” attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.

LOTTO 2 (Miano - Piscinola - Scampia - San Carlo all'Arena)

Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Miano - Piscinola - Scampia - San Carlo all'Arena

PROGETTO ESECUTIVO

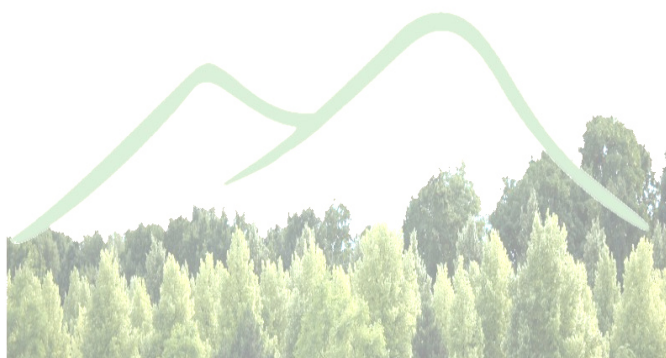

PERIZIA DI VARIANTE

04. COMPUTO METRICO

L'impresa
Mondo Service S.r.l.

Visto
il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Teresa Bastia

Il Direttore dei Lavori
Dott.ssa Agr. Maria Teresa Basciano

16 febbraio 2026

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 CAM24_V02 .020.080.C	<u>LAVORI A MISURA</u> Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di ri ... o con interrimento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In vie alberate con parcheggio autovetture Calata Capodichino Viale della Resistenza - Centro sociale Aiuole Resistenza - Baku - Galimberti Corso Marianella Viale dei Pini Parco Corto Maltese Aree Largo Fratelli Maggio - via Aldo Fabrizi Via Ghisleri - aiuole fronte via Enzo Striano Via Ghisleri - aiuole altezza Via Anna Magnani Viale della Resistenza - Aiuole altezza Università					95,00 38,00 61,00 23,00 44,00 1'341,00 11,00 12,00 28,00 18,00		
	SOMMANO cad					1'671,00	3,18	5'313,78
2 CAM24_R02 .020.050.A	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm Calata Capodichino Corso Marianella	24,00 1,00	1,00 1,00	1,000 1,000	0,050 0,050	1,20 0,05		
	SOMMANO mc					1,25	131,71	164,64
3 AV 1501001 1	Terra di coltivo vagliata, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi, per riporti di modeste quantità (sino a 10 mc.) in area verde Vedi voce n° 1 [cad 1 671.00]	0,30				501,30		
	SOMMANO m3					501,30	44,66	22'388,06
4 CAM24_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 1 [cad 1 671.00] Vedi voce n° 2 [mc 1.25]	0,30				501,30 1,25		
	SOMMANO mc					502,55	13,83	6'950,27
5 CAM24_V02 .030.020.A	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza fino a 6 m Viale dei pini Parco Corto Maltese					2,00 5,00		
	SOMMANO cad					7,00	83,60	585,20
6 CAM24_V02 .030.020.B	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 6 a 12 m Viale dei pini					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	210,36	420,72
7 CAM24_V02 .030.020.C	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 12 a 16 m Viale dei pini Parco Corto Maltese					5,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	340,97	2'045,82
	A R I P O R T A R E							37'868,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							37'868,49
8 CAM24_V02 .030.020.D	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 16 a 23 m Viale dei pini					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	454,90	454,90
9 CAM24_V02 .030.015.A	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza fino a 6 m Calata Capodichino Aiule Resistenza - Baku - Galimberti Corso Marianella Via Ghisleri - aiule fronte via Enzo Striano Via Ghisleri - aiule altezza Via Anna Magnani					17,00 4,00 3,00 1,00 10,00		
	SOMMANO cad					35,00	183,88	6'435,80
10 CAM24_V02 .030.015.B	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 6 a 12 m Viale della Resistenza - Centro sociale Aiule Resistenza - Baku - Galimberti					3,00 2,00		
	SOMMANO cad					5,00	326,59	1'632,95
11 CAM24_V02 .030.015.C	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 12 a 16 m Viale della Resistenza - Centro sociale Aiule Resistenza - Baku - Galimberti Calata Capodichino					23,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					25,00	529,70	13'242,50
12 CAM24_V02 .030.010.B	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 6 a 12 m Aree Largo Fratelli Maggio - via Aldo Fabrizi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	265,56	265,56
13 CAM24_V02 .030.010.C	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 12 a 16 m Aree Largo Fratelli Maggio - via Aldo Fabrizi Via Ghisleri - aiule altezza Via Anna Magnani					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	378,67	757,34
14 CAM24_V02 .030.010.D	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 16 a 23 m							
	SOMMANO cad					0,00	605,72	0,00
15 CAM24_V02 .030.045.A	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto fino a 30 cm							
	A RIPORTARE							60'657,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							60'657,54
16 CAM24_V02 .030.045.B	Viale dei pini Parco Corto Maltese					1,00 8,00	67,94	611,46
	SOMMANO cad					9,00		
16 CAM24_V02 .030.045.B	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 30 a 50 cm						115,80	4'168,80
	Viale dei pini Parco Corto Maltese Viale della Resistenza - Centro sociale Aiule Resistenza - Baku - Galimberti					8,00 13,00 14,00 1,00		
	SOMMANO cad					36,00		
17 CAM24_V02 .030.045.C	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm						169,13	6'934,33
	Viale dei pini Parco Corto Maltese Aree Largo Fratelli Maggio - via Aldo Fabrizi Viale della Resistenza - Centro sociale Aiule Resistenza - Baku - Galimberti Via Ghisleri - aiule altezza Via Anna Magnani					12,00 24,00 2,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					41,00		
18 CAM24_V02 .030.045.D	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 120 a 160 cm						256,22	256,22
	Viale dei Pini					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
19 CAM24_V02 .030.050.A	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto fino a 30 cm						100,05	4'302,15
	Calata Capodichino Corso Marianella Viale dei Pini Via Ghisleri - aiule altezza Via Anna Magnani Via Capodimonte					30,00 7,00 4,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					43,00		
20 CAM24_V02 .030.050.B	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 30 a 50 cm						143,16	5'440,08
	Viale della Resistenza - Centro sociale Aiule Resistenza - Baku – Galimberti Viale dei Pini Aree Largo Fratelli Maggio - via Aldo Fabrizi Via Ghisleri - aiule fronte via Enzo Striano Via Ghisleri - aiule altezza Via Anna Magnani					3,00 4,00 9,00 5,00 7,00 10,00		
	SOMMANO cad					38,00		
21 CAM24_V02 .030.050.C	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm							
	Viale della Resistenza - Centro sociale Aiule Resistenza - Baku – Galimberti Viale dei Pini Aree Largo Fratelli Maggio - via Aldo Fabrizi Via Ghisleri - aiule fronte via Enzo Striano Viale della Resistenza - Aiule altezza Università					9,00 15,00 8,00 3,00 1,00 4,00		
	A R I P O R T A R E					40,00		82'370,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,00		82'370,58
	SOMMANO cad					40,00	199,82	7'992,80
22 AV 1512134 6	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da 65 lt. Robinia pseudoacacia "Umbraculifera" Corso Marianella					23,00		
	SOMMANO cad					23,00	264,10	6'074,30
23 AV 1512082 7	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 12 e 14 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da 50 lt. Lagerstroemia indica Viale dei Pini Parco Corto Maltese Aiuole Resistenza - Baku - Galimberti					4,00 2,00 21,00		
	SOMMANO cad					27,00	369,60	9'979,20
24 AV 1512084 7	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16-18 cm, altezza di impacatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso lt 90. Ligustrum lucidum Calata Capodichino					94,00		
	SOMMANO cad					94,00	386,30	36'312,20
25 AV 1512095 6	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da lt 85. Malus in varietà (melo da fiore) Viale dei Pini Parco Corto Maltese Aree Largo Fratelli Maggio - via Aldo Fabrizi Viale della Resistenza - Aiuole altezza Università					11,00 25,00 6,00 9,00		
	SOMMANO cad					51,00	442,30	22'557,30
26 AV 1512119 4	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm. In vaso da lt 85. Prunus cerasifera "Pissardii" sin. Atropurpurea Aiuole Resistenza - Baku - Galimberti Viale dei Pini Parco Corto Maltese Aree Largo Fratelli Maggio - via Aldo Fabrizi Via Ghisleri - aiuole fronte via Enzo Striano Via Ghisleri - aiuole altezza Via Anna Magnani					13,00 1,00 1,00 3,00 4,00 14,00		
	SOMMANO cad					36,00	383,30	13'798,80
27 AV 1512124 3	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da lt 85. Pyrus calleryana "Chanticleer" Aiuole Resistenza - Baku - Galimberti Viale dei Pini Parco Corto Maltese Via Ghisleri - aiuole fronte via Enzo Striano Viale della Resistenza - Aiuole altezza Università Aree Largo Fratelli Maggio - via Aldo Fabrizi					7,00 9,00 10,00 5,00 9,00 1,00		
	SOMMANO cad					41,00	409,00	16'769,00
28 AV 1509011 4	Fornitura a piè d'opera di Washingtonia filifera di altezza non inferiore a 300-350 cm. Altezza stipite cm 200-250. In vaso da lt 300 Aiuole Resistenza - Baku - Galimberti					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	1'798,20	19'780,20
	A R I P O R T A R E							215'634,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							215'634,38
29 AV 1512141 9	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da lt 65. Sophora japonica Viale della Resistenza - Centro sociale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	342,90	342,90
30 AV 1512047 6	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm altezza di impalcatura non inferiore a 300 cm. In vaso da lt 110. Cercis siliquastrum Viale della Resistenza - Centro sociale Via Ghisleri - aiuole altezza Via Anna Magnani					17,00 5,00		
	SOMMANO cad					22,00	559,10	12'300,20
31 CAM24_V02 .060.020.J	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... lmeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis Aiuole Resistenza - Baku - Galimberti Via Ghisleri - aiuole fronte via Enzo Striano					4,00 3,00		
	SOMMANO cad					7,00	155,73	1'090,11
32 CAM24_V02 .060.020.A	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... 0/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 230 lit, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre Viale dei Pini					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	442,47	2'654,82
33 CAM24_V02 .060.020.O	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... m e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 120 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea Parco Corto Maltese					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	374,48	748,96
34 CAM24_V02 .060.020.W	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... tre trapianti in vivaio, in contenitore da 165 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens Parco Corto Maltese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	408,42	408,42
35 AV 1508031 6	Fornitura a piè d'opera di alberi, altezza non inferiore a 300/350 cm. In vaso da lt 65. Pinus wallichiana Viale dei pini					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	688,20	8'946,60
36 AV 1512010 2	Fornitura a piè d'opera di alberi con altezza di impalcatura non inferiore a 250/300 cm. In vaso da lt 230. Acer palmatum var. atropurpureum Parco Corto Maltese					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	666,00	1'332,00
37	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm,							
	A R I P O R T A R E							243'458,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							243'458,39
AV 1512072 4	altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso. Hibiscus syriacus Via Ghisleri - aiuole altezza Via Anna Magnani SOMMANO cad					6,00 6,00	393,60	2'361,60
38 AV 1508021 8	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 250/300 cm. In vaso da 110 lt. Ginkgo biloba Via Ghisleri - aiuole altezza Via Anna Magnani Parco Corto Maltese Aree Largo Fratelli Maggio - via Aldo Fabrizi SOMMANO cad					2,00 1,00 1,00 4,00	531,90	2'127,60
39 AV 1512051 0	Fornitura a piè d'opera di albero con circonferenza compresa tra 12-14 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In contenitore da 50lt. Citrus aurantium (arancio amaro) Via Capodimonte SOMMANO cad					3,00 3,00	399,60	1'198,80
40 AV 1512163 6	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm. Ginkgo biloba fastigiata Aiuole Resistenza - Baku - Galimberti Viale della Resistenza - Aree antistanti Centro Sociale Cantiere 167 Scampia Via Ghisleri - aiuole altezza Via Anna Magnani SOMMANO cad					2,00 15,00 1,00 18,00	372,60	6'706,80
41 AV 1512018 3	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 250/300 cm. In vaso da lt 120. Acer pseudoplatanus Calata Capodichino SOMMANO cad					1,00 1,00	422,30	422,30
42 CAM24_V02 .020.110.B	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a 16 cm Vedi voce n° 23 [cad 27.00] Vedi voce n° 39 [cad 3.00] SOMMANO cad					27,00 3,00 30,00	86,00	2'580,00
43 CAM24_V02 .020.110.C	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm Vedi voce n° 22 [cad 23.00] Vedi voce n° 24 [cad 94.00] Vedi voce n° 25 [cad 51.00] Vedi voce n° 26 [cad 36.00] Vedi voce n° 27 [cad 41.00] Vedi voce n° 29 [cad 1.00] Vedi voce n° 30 [cad 22.00] Vedi voce n° 37 [cad 6.00] Vedi voce n° 38 [cad 4.00] Vedi voce n° 40 [cad 18.00] Vedi voce n° 41 [cad 1.00] SOMMANO cad					23,00 94,00 51,00 36,00 41,00 1,00 22,00 6,00 4,00 18,00 1,00 297,00	161,94	48'096,18
44 CAM24_V02	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione							
	A R I P O R T A R E							306'951,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							306'951,67
.020.110.D	aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 20 a 25 cm Vedi voce n° 28 [cad 11.00] Vedi voce n° 31 [cad 7.00] Vedi voce n° 32 [cad 6.00] Vedi voce n° 33 [cad 2.00] Vedi voce n° 34 [cad 1.00] Vedi voce n° 35 [cad 13.00] Vedi voce n° 36 [cad 2.00]					11,00 7,00 6,00 2,00 1,00 13,00 2,00		
	SOMMANO cad					42,00	222,38	9'339,96
45 AV 1506064 6	Fornitura a piè d'opera di arbusti. In vaso da lt 9. Altezza 60-80 cm Viburnum tinus Parco Corto Maltese					13,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	22,80	296,40
46 AV 1506040 5	Fornitura a piè d'opera di arbusti. In vaso da lt 15. Altezza 60-80 cm Myrtus communis Parco Corto Maltese					680,00		
	SOMMANO cadauno					680,00	42,10	28'628,00
47 AV 1506033 0	Fornitura a piè d'opera di arbusti. In vaso da lt 3. Lavanda officinalis Parco Corto Maltese					210,00		
	SOMMANO cad					210,00	11,40	2'394,00
48 AV 1506023 2	Fornitura a piè d'opera di arbusti. In vaso da lt 9. Altezza 40-50 cm Euonymus fortunei Parco Corto Maltese					390,00		
	SOMMANO cadauno					390,00	32,40	12'636,00
49 AV 1506010 3	Fornitura a piè d'opera di arbusti. In vaso da lt 12. Camellia japonica Parco Corto Maltese					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	116,20	464,80
50 CAM24_V02 .020.095.A	Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresi la fornitura del terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vege ... l terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura. Vedi voce n° 45 [cadauno 13.00] Vedi voce n° 46 [cadauno 680.00] Vedi voce n° 47 [cad 210.00] Vedi voce n° 48 [cadauno 390.00]					13,00 680,00 210,00 390,00		
	SOMMANO cad					1'293,00	10,29	13'304,97
51 CAM24_V02 .020.095.B	Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze oltre 1 m, compresi la fornitura del terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali veget ... l terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura. Vedi voce n° 49 [cadauno 4.00]					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	19,47	77,88
52 CAM24_V02 .020.185.A	Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbece e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		374'093,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		374'093,68
	SOMMANO cad					1,00	10'066,34	10'066,34
53 AV 2502004 0	Garanzia di attecchimento con manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devon ... di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. sino a 20 cm Vedi voce n° 30 [cad 22.00] Vedi voce n° 23 [cad 27.00] Vedi voce n° 22 [cad 23.00] Vedi voce n° 24 [cad 94.00] Vedi voce n° 25 [cad 51.00] Vedi voce n° 26 [cad 36.00] Vedi voce n° 27 [cad 41.00] Vedi voce n° 29 [cad 1.00] Vedi voce n° 37 [cad 6.00] Vedi voce n° 38 [cad 4.00] Vedi voce n° 39 [cad 3.00] Vedi voce n° 40 [cad 18.00] Vedi voce n° 41 [cad 1.00]					22,00 27,00 23,00 94,00 51,00 36,00 41,00 1,00 6,00 4,00 3,00 18,00 1,00		
	SOMMANO cad					327,00	219,98	71'933,46
54 AV 2502004 1	Garanzia di attecchimento con manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devon ... manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. da 20 cm a 40 cm Vedi voce n° 28 [cad 11.00]					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	279,38	3'073,18
55 AV 2502004 8	Garanzia di attecchimento con manutenzione totale e garanzia di attecchimento di arbusti, rampicanti e specie erbacee, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da ... sul valore complessivo determinato sommando i prezzi di messa a dimora ai prezzi di fornitura:.....aumento del 55 %					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	31'791,13	31'791,13
56 CAM24_V02 .010.025.D	Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Marte ... rborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm Calata Capodichino					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	116,76	350,28
57 CAM24_V02 .010.025.E	Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Marte ... arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm Viale della Resistenza - Centro sociale Parco Corto Maltese Viale dei Pini Viale della Resistenza - Aree antistanti Centro Sociale Cantiere 167 Scampia Aiuole Resistenza - Baku - Galimberti Aree Largo Fratelli Maggio - via Aldo Fabrizi Via Ghisleri - aiuole fronte via Enzo Striano Via Ghisleri - aiuole altezza Via Anna Magnani Viale della Resistenza - Aiuole altezza Università					20,00 23,00 1,00 20,00 30,00 1,00 9,00 4,00 6,00		
	SOMMANO cad					114,00	135,93	15'496,02
	A R I P O R T A R E							506'804,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							506'804,09
58 CAM24_V02 .010.025.F	Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Marte ... arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm Calata Capodichino					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	145,60	291,20
59 CAM24_V02 .010.030.B	Indagini strumentali su piante monumentali o di pregio Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodo ... rborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - oltre Ø 120 cm							
	SOMMANO cad					0,00	182,44	0,00
60 CAM24_AT. 07.07.020	Attrezzature per opere a verde Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico si prevede l'impiego di piattaforma per indagini strumentali in quota per 4h a pianta	96,00			4,000	384,00		
	SOMMANO h					384,00	101,09	38'818,56
61 AV 2512038	Analisi di stabilità visiva approfondita seguita da analisi strumentale con prove di trazione controllata da eseguirsi su strada. Analisi di stabilità di un esemplare arboreo suddi ... atore o in alternativa di tree climber (vedi integrazione prevista in fondo alla voce). Prezzo per 8 alberi e fino a 20 Aree Largo Fratelli Maggio - via Aldo Fabrizi Via Ghisleri - aiuole altezza Via Anna Magnani Calata Capodichino					4,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	1'257,20	8'800,40
62 AV 2512037	Analisi di stabilità visiva approfondita seguita da analisi strumentale con prove di trazione controllata da eseguirsi su strada. Analisi di stabilità di un esemplare arboreo suddi ... atore o in alternativa di tree climber (vedi integrazione prevista in fondo alla voce). Prezzo per 8 alberi e fino a 20 Viale dei Pini Parco Corto Maltese					9,00 9,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	977,90	17'602,20
63 AV 2512049	Per allestimento cantiere, disponibilità di piattaforma aerea con operatore o in alternativa di tree climber con assistente a terra, maggiorazione per ogni pianta analizzata e per minimo una giornata intera di lavoro Vedi voce n° 61 [cadauno 7.00] Vedi voce n° 62 [cadauno 18.00]					7,00 18,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	180,00	4'500,00
64 AV 2512030	Analisi di stabilità visiva approfondita seguita da analisi strumentale con tomografo sonico. Analisi di stabilità di un esemplare arboreo suddivisa in due fasi. Fase 1: Analisi vi ... entuali difetti. Le foto possono essere inserite nelle schede o nel data base o fornite in formato digitale e rinominate Via Roma verso Scampia					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	460,00	920,00
65 CAM24_V04 .010.030.A	Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di in ... opertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta							
	A R I P O R T A R E							577'736,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							577'736,45
66 CAM24_V02 .020.035.C	Viale della Resistenza - Centro sociale Aiuole Resistenza - Baku - Galimberti Aree Largo Fratelli Maggio - via Aldo Fabrizi Via Ghisleri - aiuole fronte via Enzo Striano Via Ghisleri - aiuole altezza Via Anna Magnani Viale della Resistenza - Aiuole altezza Università					3'400,00 9'850,00 580,00 2'170,00 4'800,00 140,00	1,04	21'777,60
	SOMMANO mq					20'940,00		
	Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazion ... iottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: Superfici tra 1000 e 5.000 mq Viale della Resistenza - Centro sociale					3'400,00	0,94	3'196,00
	SOMMANO mq					3'400,00		
	Parziale LAVORI A MISURA euro							602'710,05
	T O T A L E euro							602'710,05
	Data, 16/02/2026							
	Il Tecnico							