



Area Ambiente
Servizio Verde Pubblico
Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani




Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli
per interventi di ripiantumazione e incremento del verde

Affidamento in cinque lotti degli "interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli" attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.

Lotto 2

Primo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Miano – Piscinola – Scampia – San Carlo all' Arena

PROGETTO ESECUTIVO

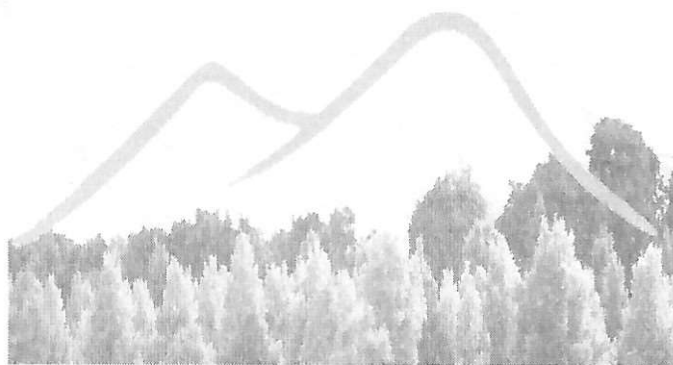

2. COMPUTO METRICO

II RUP

dott.ssa Teresa Bastia

I progettisti

dott. Giovanni Zarra

dott. Andrea Coppeta

Maggio 2024



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 CAM24_R02 .020.050.A	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm Fonti cementate 7 - Via Monterosa 19bis - Via Arturo Labriola 20 - Via Gobetti 24 - Via Ettore Lepore 28 - Rione Don Luigi Guanella 32 - Via janfolla 33 - Vico Valente 39 - Viale Astronauti, viale del Poggio, viale privato Farnese, via delle Porcellane di Capodimonte 40 - Viale Colli Aminei tratto da Parco Saia a incrocio con Viale del Poggio	20,00 1,00 1,00 1,00 2,00 8,00 6,00 4,00 1,00	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80	0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800	0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050	0,64 0,03 0,03 0,03 0,06 0,26 0,19 0,13 0,03		
	SOMMANO mc					1,40	131,71	184,39
2 CAM24_V02 .020.080.A	Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di ri ... tradali o con interramento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In parchi e giardini senza vincoli Parchi, giardini ed aree a verde attrezzato 8 - pinetina Gran Sasso 9 - pinetina Monterosa 12 - Giardini del Monterosa 15 - Area a verde attrezzato in via Annamaria Ortese 38 - Giardini Serena De Sanctis (Cupa detta Santa Cesarea)					7,00 18,00 131,00 216,00 18,00		
	SOMMANO cad					390,00	0,77	300,30
3 CAM24_V02 .020.080.C	Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di ri ... o con interramento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In vie alberate con parcheggio autovetture Fossette, aiuole stradali 1 - Via Bakù (altezza incrocio con Roma Verso Scampia) 2 - Via Bakù (aiuola altezza parco le Rondini) 3 - Via Bakù (aree inerbite tra viale della Resistenza e via Ghisleri) 4 - Aree inerbite Via Pietro Germi - Via Fratelli Cervi 5 - Area inerbita Via Pietro Germi - Via Vittorio Parisi 6 - piazzetta tra via Monterosa e via del Gran Paradiso 7 - Via Monterosa 10 - Via Monte Taburno 11 - Piazza della Libertà 13 - Via Napoli Capodimonte "piazzetta" 13 - Via Napoli Capodimonte "piazzetta" 14 - Piazza Papa Giovanni Paolo II 16 - Area a verde Viale della Resistenza altezza Istituto Melissa Bassi 17 - Viale della Resistenza (tratto altezza via Giuseppe Fava) 18 - Viale della Resistenza (aree altezza via Ciccotti) 19 - Area a verde Via Labriola altezza Istituto Vittorio Veneto 19bis - Via Arturo Labriola 20 - Via Gobetti 21 - Via Tancredi Galimberti (area inerbita altezza via Zuccarini) 22 - Aree inerbite Via Bacone 23 - Area a verde Via da Mugnano a Marianella 1 e 2 24 - Via Ettore Lepore 25 - Via Ruggiero Moscati 26 - via del Plebiscito 28 - Rione Don Luigi Guanella 30 - via Vittorio Emanuele 31 - Via Madonna delle Grazie 32 - Via janfolla					5,00 38,00 230,00 34,00 63,00 78,00 135,00 6,00 2,00 6,00 21,00 14,00 8,00 5,00 30,00 10,00 24,00 8,00 48,00 29,00 21,00 6,00 9,00 6,00 8,00 3,00 6,00 52,00		
	A R I P O R T A R E					905,00		484,69



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					905,00		484,69
	33 - Vico Valente 35 - Via San Francesco D'Assisi 34 - Via Vicinale Piscinola - Via del Cimitero (area accosto cimitero) 36 - Il Traversa Cupa Capodichino 37 - IV Traversa Cupa Capodichino 39 - Viale Astronauti, viale del Poggio, viale privato Farnese, via delle Porcellane di Capodimonte 40 - Viale Colli Aminei tratto da Parco Saia a incrocio con Viale del Poggio 43 - Piazza Ottocalli 45 - Piazza Vincenzo Gravina					15,00 2,00 28,00 2,00 12,00 14,00 20,00 3,00 2,00		
	SOMMANO cad					1'003,00	3,18	3'189,54
4 AV 1501001 1	Terra di coltivo vagliata, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi, per riporti di modeste quantità (sino a 10 mc.) in area verde Vedi voce n° 2 [cad 390.00] Vedi voce n° 3 [cad 1 003.00]	0,25 0,25				97,50 250,75		
	SOMMANO m3					348,25	44,66	15'552,85
5 CAM24_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 1 [mc 1.40] Vedi voce n° 2 [cad 390.00] Vedi voce n° 3 [cad 1 003.00]	0,30 0,30				1,40 117,00 300,90		
	SOMMANO mc					419,30	13,83	5'798,92
6 CAM24_V02 .030.050.A	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto fino a 30 cm Fossette 6 - piazzetta tra via Monterosa e via del Gran Paradiso 7 - Via Monterosa 10 - Via Monte Taburno 13 - Via Napoli Capodimonte "piazzetta" 19bis - Via Arturo Labriola 20 - Via Gobetti 28 - Rione Don Luigi Guanella 32 - Via janfolla 33 - Vico Valente 35 - Via San Francesco D'Assisi 36 - Il Traversa Cupa Capodichino 37 - IV Traversa Cupa Capodichino 39 - Viale Astronauti, viale del Poggio, viale privato Farnese, via delle Porcellane di Capodimonte 40 - Viale Colli Aminei tratto da Parco Saia a incrocio con Viale del Poggio 43 - Piazza Ottocalli					2,00 24,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 1,00 1,00 1,00 3,00 15,00 1,00		
	SOMMANO cad					72,00	100,05	7'203,60
7 CAM24_V02 .030.050.B	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 30 a 50 cm Fossette 6 - piazzetta tra via Monterosa e via del Gran Paradiso 10 - Via Monte Taburno					2,00 2,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		32'229,60



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		32'229,60
	11 - Piazza della Libertà 20 - Via Gobetti 25 - Via Ruggiero Moscati 26 - via del Plebiscito 30 - via Vittorio Emanuele 32 - Via janfolla 35 - Via San Francesco D'Assisi 37 - IV Traversa Cupa Capodichino 39 - Viale Astronauti, viale del Poggio, viale privato Farnese, via delle Porcellane di Capodimonte					2,00 1,00 5,00 1,00 1,00 25,00 1,00 2,00 8,00		
	SOMMANO cad					50,00	143,16	7'158,00
8 CAM24_V02 .030.050.C	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm Fossette 11 - Piazza della Libertà 19bis - Via Arturo Labriola 26 - via del Plebiscito 28 - Rione Don Luigi Guanella 39 - Viale Astronauti, viale del Poggio, viale privato Farnese, via delle Porcellane di Capodimonte					1,00 5,00 1,00 2,00 4,00		
	SOMMANO cad					13,00	199,82	2'597,66
9 CAM24_V02 .030.050.D	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 120 a 160 cm							
	SOMMANO cad					0,00	315,52	0,00
10 CAM24_V02 .030.045.A	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto fino a 30 cm Aree inerbite 34 - Via Vicinale Piscinola - Via del Cimitero (area accosto cimitero)					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	67,94	271,76
11 CAM24_V02 .030.045.B	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 30 a 50 cm Aree inerbite 12 - Giardini del Monterosa 15 - Area a verde attrezzato in via Annamaria Ortese 16 - Area a verde Viale della Resistenza altezza Istituto Melissa Bassi 18 - Viale della Resistenza (aree altezza via Ciccotti) 19bis -Via Arturo Labriola 21 - Via Tancredi Galimberti (area inerbita altezza via Zuccarini)					4,00 10,00 4,00 2,00 1,00 3,00		
	SOMMANO cad					24,00	115,80	2'779,20
12 CAM24_V02 .030.045.C	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm Aree inerbite 4 - Aree inerbite Via Pietro Germi - Via Fratelli Cervi					25,00		
	A R I P O R T A R E					25,00		45'036,22



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,00		45'036,22
	5 - Area inerbita Via Pietro Germi - Via Vittorio Parisi 8 - pinetina Gran Sasso 9 - pinetina Monterosa 12 - Giardini del Monterosa 15 - Area a verde attrezzato in via Annamaria Ortese 19bis -Via Arturo Labriola 21 - Via Tancredi Galimberti (area inerbita altezza via Zuccarini) 22 - Aree inerbite Via Bacone 32 - Via janfolla					3,00 17,00 46,00 7,00 6,00 5,00 10,00 11,00 3,00		
	SOMMANO cad					133,00	169,13	22'494,29
13 CAM24_V02 .030.045.D	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 120 a 160 cm							
	SOMMANO cad					0,00	256,22	0,00
14 CAM24_V02 .030.020.A	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza fino a 6 m Aree inerbite 12 - Giardini del Monterosa 15 - Area a verde attrezzato in via Annamaria Ortese					1,00 4,00		
	SOMMANO cad					5,00	83,60	418,00
15 CAM24_V02 .030.020.B	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 6 a 12 m Aree inerbite 12 - Giardini del Monterosa 15 - Area a verde attrezzato in via Annamaria Ortese					2,00 6,00		
	SOMMANO cad					8,00	210,36	1'682,88
16 CAM24_V02 .030.020.C	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 12 a 16 m Aree inerbite 8 - pinetina Gran Sasso 15 - Area a verde attrezzato in via Annamaria Ortese					3,00 6,00		
	SOMMANO cad					9,00	340,97	3'068,73
17 CAM24_V02 .030.020.D	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 16 a 23 m Aree inerbite 8 - pinetina Gran Sasso 9 - pinetina Monterosa					5,00 5,00		
	SOMMANO cad					10,00	454,90	4'549,00
18 CAM24_V02 .030.015.A	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza fino a 6 m							
	A R I P O R T A R E							77'249,12



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							77'249,12
	Alberi in fossette 5 - Area inerbita Via Pietro Germi - Via Vittorio Parisi 6 - piazzetta tra via Monterosa e via del Gran Paradiso 7 - Via Monterosa 13 - Via Napoli Capodimonte "piazzetta" 19bis - Via Arturo Labriola 20 - Via Gobetti 34 - Via Vicinale Piscinola - Via del Cimitero (area accosto cimitero) 25 - Via Ruggiero Moscati 28 - Rione Don Luigi Guanella 32 - Via Vincenzo Janfolla 36 - Il Traversa Cupa Capodichino 37 - IV Traversa Cupa Capodichino 39 - Viale Astronauti, viale del Poggio, viale privato Farnese, via delle Porcellane di Capodimonte 40 - Viale Colli Aminei tratto da Parco Saia a incrocio con Viale del Poggio					3,00 2,00 9,00 2,00 3,00 1,00 1,00 2,00 3,00 5,00 1,00 1,00 5,00 6,00		
	SOMMANO cad					44,00	183,88	8'090,72
19 CAM24_V02 .030.015.B	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 6 a 12 m Alberi in fossette Alberi in fossette 21 - Via Tancredi Galimberti (area inerbita altezza via Zuccarini) 39 - Viale Astronauti, viale del Poggio, viale privato Farnese, via delle Porcellane di Capodimonte 32 - Via Vincenzo Janfolla					3,00 3,00 18,00		
	SOMMANO cad					24,00	326,59	7'838,16
20 CAM24_V02 .030.015.C	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 12 a 16 m Alberi in fossette 39 - Viale Astronauti, viale del Poggio, viale privato Farnese, via delle Porcellane di Capodimonte					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	529,70	1'589,10
21 CAM24_V02 .030.015.D	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 16 a 23 m 19bis - Via Arturo Labriola 21 - Via Tancredi Galimberti (area inerbita altezza via Zuccarini)					1,00 2,00		
	SOMMANO cad					3,00	733,62	2'200,86
22 CAM24_V02 .060.015.B	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... 30/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre 3 - Via Bakù (aree inerbite tra viale della Resistenza e via Ghisleri) 5 - Area inerbita Via Pietro Germi - Via Vittorio Parisi 12 - Giardini del Monterosa 15 - Area a verde attrezzato in via Annamaria Ortese 19 - Area a verde Via Labriola altezza Istituto Vittorio Veneto					12,00 3,00 6,00 10,00 2,00		
	A R I P O R T A R E					33,00		96'967,96



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					33,00		96'967,96
23 AV 1512018 3	38 - Giardini Serena De Sanctis (Cupa detta Santa Cesarea) 45 - Piazza Vincenzo Gravina					6,00 2,00		
	SOMMANO cad					41,00	230,00	9'430,00
	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 250/300 cm. In vaso da lt 120. Acer pseudoplatanus					22,00		
	21 - Via Tancredi Galimberti (area inerbita altezza via Zuccarini)					22,00	422,30	9'290,60
24 AV 1512029 2	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 250/300 cm. In vaso da lt 110. Albizia julibrissin in var.					14,00		
	14 - Piazza Papa Giovanni Paolo II					14,00	376,00	5'264,00
	SOMMANO cad							
	Fornitura a piè d'opera di albero con altezza di impalcatura non inferiore a 250/300 cm. In contenitore dal 65 lt. Cinnammomun canphora					7,00		
25 AV 1512050 3	23 - Area a verde Via da Mugnano a Marianella 1 e 2					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	377,40	2'641,80
	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... lmeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis					3,00		
	32 - Via janfolla					3,00	155,73	467,19
27 CAM24_V02 .060.015.T	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia					10,00		
	18 - Viale della Resistenza (aree altezza via Ciccotti)					10,00	215,25	2'152,50
	SOMMANO cad							
	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vasu da 65 lt. Prunus serrulata					3,00		
28 AV 1512122 2	12 - Giardini del Monterosa					3,00	345,30	1'035,90
	SOMMANO cad							
	Fornitura a piè d'opera di alberi altezza non inferiore a 350/400 cm. In vaso da lt 90.Cupressus sempervirens "Pyramidalis"					3,00		
	2 - Via Bakù (aiuola altezza parco le Rondini) 34 - Via Vicinale Piscinola - Via del Cimitero (area accosto cimitero)					8,00		
29 AV 1508021 1	SOMMANO cad					11,00	372,50	4'097,50
	A R I P O R T A R E							131'347,45



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							131'347,45
30 CAM24_V02 .060.015.O	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum 7 - Via Monterosa 19bis - Via Arturo Labriola 21 - Via Tancredi Galimberti (area inerbita altezza via Zuccarini) 26 - via del Plebiscito 30 - via Vittorio Emanuele					4,00 3,00 5,00 5,00 3,00		
	SOMMANO cad					20,00	246,46	4'929,20
31 AV 1512066 3	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 250/300 cm. In vaso da lt 110. Fraxinus angustifolia 8 - pinetina Gran Sasso 15 - Area a verde attrezzato in via Annamaria Ortese 38 - Giardini Serena De Sanctis (Cupa detta Santa Cesarea)					3,00 3,00 2,00		
	SOMMANO cad					8,00	410,00	3'280,00
32 AV 1512072 4	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso. Hibiscus syriacus 31 - Via Madonna delle Grazie 33 - Vico Valente					3,00 15,00		
	SOMMANO cad					18,00	393,60	7'084,80
33 AV 1512082 8	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 12 e 14 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da 50 lt. Lagerstroemia indica 40 - Viale Colli Aminei tratto da Parco Saia a incrocio con Viale del Poggio					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	516,80	10'336,00
34 CAM24_V02 .060.015.AE	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex 4 - Aree inerbite Via Pietro Germi - Via Fratelli Cervi 8 - pinetina Gran Sasso 12 - Giardini del Monterosa 15 - Area a verde attrezzato in via Annamaria Ortese 18 - Viale della Resistenza (aree altezza via Ciccotti) 19 - Area a verde Via Labriola altezza Istituto Vittorio Veneto 19bis - Via Arturo Labriola 21 - Via Tancredi Galimberti (area inerbita altezza via Zuccarini) 28 - Rione Don Luigi Guanella 35 - Via San Francesco D'Assisi 38 - Giardini Serena De Sanctis (Cupa detta Santa Cesarea)					15,00 4,00 4,00 22,00 10,00 4,00 1,00 21,00 8,00 2,00 3,00		
	SOMMANO cad					94,00	367,53	34'547,82
35 AV 1512084 7	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16-18 cm, altezza di impacatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso lt 90. Ligustrum lucidum 7 - Via Monterosa 17 - Viale della Resistenza (tratto altezza via Giuseppe Fava) 20 - Via Gobetti					81,00 5,00 3,00		
	A R I P O R T A R E					89,00		191'525,27



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					89,00		191'525,27
	31 - Via Madonna delle Grazie 32 - Via janfolla 36 - II Traversa Cupa Capodichino 37 - IV Traversa Cupa Capodichino 39 - Viale Astronauti, viale del Poggio, viale privato Farnese, via delle Porcellane di Capodimonte 43 - Piazza Ottocalli SOMMANO cad					3,00 25,00 2,00 12,00 14,00 3,00 148,00	386,30	57'172,40
36 AV 1512086 3	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 250/300 cm. In vaso da lt 120. Liquidambar styraciflua 4 - Aree inerbite Via Pietro Germi - Via Fratelli Cervi 16 - Area a verde Viale della Resistenza altezza Istituto Melissa Bassi SOMMANO cad					10,00 8,00 18,00	522,10	9'397,80
37 AV 1512089 1	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm. In vaso da lt 110. Liriodendron tulipifera 10 - Via Monte Taburno 11 - Piazza della Libertà SOMMANO cad					6,00 2,00 8,00	459,80	3'678,40
38 AV 1512091 3	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da 65 lt. Magnolia grandiflora 6 - piazzetta tra via Monterosa e via del Gran Paradiso 19bis - Via Arturo Labriola SOMMANO cad					3,00 2,00 5,00	762,20	3'811,00
39 AV 1512095 6	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da lt 85. Malus in varietà (melo da fiore) 5 - Area inerbita Via Pietro Germi - Via Vittorio Parisi 6 - piazzetta tra via Monterosa e via del Gran Paradiso 20 - Via Gobetti 22 - Aree inerbite Via Bacone 23 - Area a verde Via da Mugnano a Marianella 1 e 2 34 - Via Vicinale Piscinola - Via del Cimitero (area accosto cimitero) 38 - Giardini Serena De Sanctis (Cupa detta Santa Cesarea) SOMMANO cad					4,00 8,00 5,00 23,00 7,00 10,00 7,00 64,00	442,30	28'307,20
40 CAM24_V02 .060.020.O	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... m e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 120 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea 12 - Giardini del Monterosa 13 - Via Napoli Capodimonte "piazzetta" SOMMANO cad					2,00 6,00 8,00	374,48	2'995,84
41 AV 1512108 7	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20 e 25 cm. In vaso da 120. Paulownia tomentosa 26 - via del Plebiscito SOMMANO cad					1,00 1,00	466,10	466,10
	A R I P O R T A R E							297'354,01



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							297'354,01
42 CAM24_V02 .060.015.AB	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... /250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di seconda grandezza, in costa:Pinus halepensis 9 - pinetina Monterosa SOMMANO cad					18,00 18,00	157,37	2'832,66
43 AV 1512124 3	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da lt 85. Pyrus calleryana "Chanticleer" 2 - Via Bakù (aiuola altezza parco le Rondini) 6 - piazzetta tra via Monterosa e via del Gran Paradiso 23 - Area a verde Via da Mugnano a Marianella 1 e 2 32 - Via janfolla 34 - Via Vicinale Piscinola - Via del Cimitero (area accosto cimitero) SOMMANO cad					5,00 7,00 7,00 24,00 10,00 53,00	409,00	21'677,00
44 AV 1512110 9	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm. In vaso da 140 lt. Platanus occidentalis; P.orientalis; P. x acerifolia sin P. x hybrida 1 - Via Bakù (altezza incrocio con Roma Verso Scampia) 4 - Aree inerbite Via Pietro Germi - Via Fratelli Cervi 18 - Viale della Resistenza (aree altezza via Ciccotti) 19 - Area a verde Via Labriola altezza Istituto Vittorio Veneto 19bis - Via Arturo Labriola SOMMANO cad					5,00 9,00 10,00 4,00 6,00 34,00	344,50	11'713,00
45 AV 1512119 4	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm. In vaso da lt 85. Prunus cerasifera "Pissardii" sin. Atropurpurea 7 - Via Monterosa 19bis - Via Arturo Labriola 25 - Via Ruggiero Moscati SOMMANO cad					7,00 12,00 50,00 69,00	383,30	26'447,70
46 AV 1512138 6	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da lt 90. Schinus molle 22 - Aree inerbite Via Bacone SOMMANO cad					6,00 6,00	399,60	2'397,60
47 AV 1512141 9	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da lt 65. Sophora japonica 25 - Via Ruggiero Moscati SOMMANO cad					2,00 2,00	342,90	685,80
48 AV 1512144 7	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da lt 65. Sorbus domestica 3 - Via Bakù (aree inerbite tra viale della Resistenza e via Ghisleri) 15 - Area a verde attrezzato in via Annamaria Ortese SOMMANO cad					18,00 11,00 29,00	512,70	14'868,30
49	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm							
	A R I P O R T A R E							377'976,07



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							377'976,07
AV 1512146 7	altezza di impalcatura non inferiore a 300 cm. In vaso da lt 85. Tilia cordata 12 - Giardini del Monterosa 24 - Via Ettore Lepore SOMMANO cad					6,00 6,00 12,00	436,40	5'236,80
50 CAM24_V02 .020.110.B	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a 16 cm Vedi voce n° 33 [cad 20.00] SOMMANO cad					20,00 20,00	86,00	1'720,00
51 CAM24_V02 .020.110.C	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm Vedi voce n° 22 [cad 41.00] Vedi voce n° 23 [cad 22.00] Vedi voce n° 24 [cad 14.00] Vedi voce n° 25 [cad 7.00] Vedi voce n° 27 [cad 10.00] Vedi voce n° 28 [cad 3.00] Vedi voce n° 29 [cad 11.00] Vedi voce n° 30 [cad 20.00] Vedi voce n° 31 [cad 8.00] Vedi voce n° 34 [cad 94.00] Vedi voce n° 32 [cad 18.00] Vedi voce n° 35 [cad 148.00] Vedi voce n° 36 [cad 18.00] Vedi voce n° 37 [cad 8.00] Vedi voce n° 38 [cad 5.00] Vedi voce n° 39 [cad 64.00] Vedi voce n° 42 [cad 18.00] Vedi voce n° 43 [cad 53.00] Vedi voce n° 44 [cad 34.00] Vedi voce n° 45 [cad 69.00] Vedi voce n° 46 [cad 6.00] Vedi voce n° 47 [cad 2.00] Vedi voce n° 48 [cad 29.00] Vedi voce n° 49 [cad 12.00] SOMMANO cad					41,00 22,00 14,00 7,00 10,00 3,00 11,00 20,00 8,00 94,00 18,00 148,00 18,00 8,00 5,00 64,00 18,00 53,00 34,00 69,00 6,00 2,00 29,00 12,00 714,00	161,94	115'625,16
52 CAM24_V02 .020.110.D	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 20 a 25 cm Vedi voce n° 26 [cad 3.00] Vedi voce n° 40 [cad 8.00] Vedi voce n° 41 [cad 1.00] SOMMANO cad					3,00 8,00 1,00 12,00	222,38	2'668,56
53 AV 1506005 0	Fornitura a piè d'opera di arbusti. In vaso da lt 18. Altezza 80-100 cm Buddleia davidii in varietà 3 - Via Bakù (aree inerbite tra viale della Resistenza e via Ghisleri) 5 - Area inerbita Via Pietro Germi - Via Vittorio Parisi 12 - Giardini del Monterosa 15 - Area a verde attrezzato in via Annamaria Ortese SOMMANO cadauno					80,00 28,00 20,00 40,00 168,00	64,80	10'886,40
	A R I P O R T A R E							514'112,99



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							514'112,99
54 AV 1506064 9	Fornitura a piè d'opera di arbusti. In vaso da lt 15. Vitex agnus castus (Agnocasto) 2 - Via Bakù (aiuola altezza parco le Rondini)					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	49,50	742,50
55 CAM24_V02 .060.040.B	Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo 12 - Giardini del Monterosa					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	15,07	75,35
56 AV 1506031 8	Fornitura a piè d'opera di arbusti. In vaso da lt 9. Lantana camara in varietà 5 - Area inerbita Via Pietro Germi - Via Vittorio Parisi 6 - piazzetta tra via Monterosa e via del Gran Paradiso					28,00 20,00		
	SOMMANO cad					48,00	32,40	1'555,20
57 AV 1506020 3	Fornitura a piè d'opera di arbusti. In vaso da lt 18. Altezza minima 80-100 cm. Eleagnus x ebbingei 13 - Via Napoli Capodimonte "piazzetta"					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	44,50	311,50
58 AV 1506044 2	Fornitura a piè d'opera di arbusti. In vaso da lt 18. Altezza 100-125 cm Phillyrea angustifolia 3 - Via Bakù (aree inerbite tra viale della Resistenza e via Ghisleri) 12 - Giardini del Monterosa 15 - Area a verde attrezzato in via Annamaria Ortese					60,00 20,00 40,00		
	SOMMANO cad					120,00	44,50	5'340,00
59 AV 1506044 5	Fornitura a piè d'opera di arbusti. In vaso da lt 12. Altezza 125-150 cm Photinia x fraseri 13 - Via Napoli Capodimonte "piazzetta"					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	34,60	242,20
60 AV 1506053 1	Fornitura a piè d'opera di arbusti. In vaso da lt 18. Punica granatum 12 - Giardini del Monterosa					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	75,60	378,00
61 AV 1506057 4	Fornitura a piè d'opera di arbusti. In vaso da lt 9. Rosmarinus officinalis 6 - piazzetta tra via Monterosa e via del Gran Paradiso					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	27,50	1'100,00
62 AV 1506046 3	Fornitura a piè d'opera di arbusti. In vaso da lt 18. Altezza 80-100 cm Pistacia lentiscus 12 - Giardini del Monterosa 15 - Area a verde attrezzato in via Annamaria Ortese					30,00 50,00		
	SOMMANO cad					80,00	75,60	6'048,00
63 CAM24_V02	Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-1.25, zona							
	A R I P O R T A R E							529'905,74



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							529'905,74
.060.030.L	pianura/montagna: Viburnum tinus 2 - Via Bakù (aiuola altezza parco le Rondini) 3 - Via Bakù (aree inerbite tra viale della Resistenza e via Ghisleri) 12 - Giardini del Monterosa 13 - Via Napoli Capodimonte "piazza" 15 - Area a verde attrezzato in via Annamaria Ortese					15,00 60,00 30,00 7,00 40,00		
	SOMMANO cad					152,00	28,73	4'366,96
64 CAM24_V02 .020.095.A	Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresi la fornitura del terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vege ... I terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura. Vedi voce n° 53 [cadauno 168.00] Vedi voce n° 54 [cad 15.00] Vedi voce n° 55 [cad 5.00] Vedi voce n° 56 [cad 48.00] Vedi voce n° 57 [cad 7.00] Vedi voce n° 58 [cad 120.00] Vedi voce n° 59 [cad 7.00] Vedi voce n° 60 [cad 5.00] Vedi voce n° 61 [cad 40.00] Vedi voce n° 62 [cad 80.00] Vedi voce n° 63 [cad 152.00]					168,00 15,00 5,00 48,00 7,00 120,00 7,00 5,00 40,00 80,00 152,00		
	SOMMANO cad					647,00	10,29	6'657,63
65 CAM24_V02 .020.185.A	Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Vedi voce n° 3 [cad 1 003.00]					1'003,00		
	SOMMANO cad					1'003,00	0,48	481,44
66 CAM24_V02 .020.185.A	Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Vedi voce n° 50 [cad 20.00]					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	12,90	258,00
67 CAM24_V02 .020.185.A	Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Vedi voce n° 51 [cad 714.00] escluso aree a verde attrezzato, giardini e pinetine (aree 8 - 9 - 12 - 15 - 38)					714,00 -101,00		
	Sommano positivi cad Sommano negativi cad					714,00 -101,00		
	SOMMANO cad					613,00	24,29	14'889,77
68 CAM24_V02 .020.185.A	Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Vedi voce n° 52 [cad 12.00] escluso area 12 Giardini del Monterosa					12,00 -2,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		556'559,54



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		556'559,54
69 AV 2502004 0	Sommano positivi cad					12,00		
	Sommano negativi cad					-2,00		
	SOMMANO cad					10,00	33,36	333,60
70 AV 2502004 1	Manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ... di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. sino a 20 cm					20,00		
	Vedi voce n° 50 [cad 20.00]					714,00		
	SOMMANO cad					734,00	219,98	161'465,32
71 AV 2502004 8	Manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ... manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. da 20 cm a 40 cm					12,00		
	Vedi voce n° 52 [cad 12.00]							
	SOMMANO cad					12,00	279,38	3'352,56
72 CAM24_V02 .010.025.E	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di arbusti, rampicanti e specie erbacee, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare alla fine del perio ... sul valore complessivo determinato sommando i prezzi di messa a dimora ai prezzi di fornitura:.....aumento del 55 %					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	20'737,06	20'737,06
73 CAM24_V02 .010.025.F	Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Marte ... arborei.					70,00		
	Escluso noleggio di piattaforma aerea.							
	Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm							
	SOMMANO cad					70,00	135,93	9'515,10
74 CAM24_V02 .010.030.B	Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Marte ... arborei.					30,00		
	Escluso noleggio di piattaforma aerea.							
	Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm							
	SOMMANO cad					30,00	145,60	4'368,00
74 CAM24_V02 .010.030.B	Indagini strumentali su piante monumentali o di pregio Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodo ... rborei.					10,00		
	Escluso noleggio di piattaforma aerea.							
	Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - oltre Ø 120 cm							
	SOMMANO cad					10,00	182,44	1'824,40
	A R I P O R T A R E							758'155,58



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							758'155,58
75 CAM24_AT. 07.07.020	Attrezzature per opere a verde Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico per indagini strumentali in quota (si prevede la necessità di effettuare esame strumentale in quota su 70 soggetti, con impiego del cestello per 3h/ soggetto)					210,00		
	SOMMANO h					210,00	101,09	21'228,90
76 AV 2512037	Analisi di stabilità visiva approfondita seguita da analisi strumentale con prove di trazione controllata da eseguirsi su strada. Analisi di stabilità di un esemplare arboreo suddi ... atore o in alternativa di tree climber (vedi integrazione prevista in fondo alla voce). Prezzo per 8 alberi e fino a 20					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	977,90	6'845,30
77 AV 2512049	Per allestimento cantiere, disponibilità di piattaforma aerea con operatore o in alternativa di tree climber con assistente a terra, maggiorazione per ogni pianta analizzata e per minimo una giornata intera di lavoro					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	180,00	1'260,00
78 CAM24_V04 .010.030.A	Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di in ... opertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta sommano					24'000,00		
	SOMMANO mq					24'000,00	1,04	24'960,00
79 CAM24_V02 .020.035.B	Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazion ... ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: Superfici tra 200 e 1000 mq sommano					4'000,00		
	SOMMANO mq					4'000,00	1,49	5'960,00
80 CAM24_V02 .020.035.C	Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazion ... iottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: Superfici tra 1000 e 5.000 mq sommano					20'000,00		
	SOMMANO mq					20'000,00	0,94	18'800,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							837'209,78
	T O T A L E euro							837'209,78
	A R I P O R T A R E							837'209,78