



Area Ambiente  
Servizio Verde Pubblico  
Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani




Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli  
per interventi di ripiantumazione e incremento del verde

Affidamento in cinque lotti degli "interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli" attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.

**Lotto 2**

*Primo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Miano – Piscinola – Scampia – San Carlo all' Arena*

**PROGETTO ESECUTIVO**

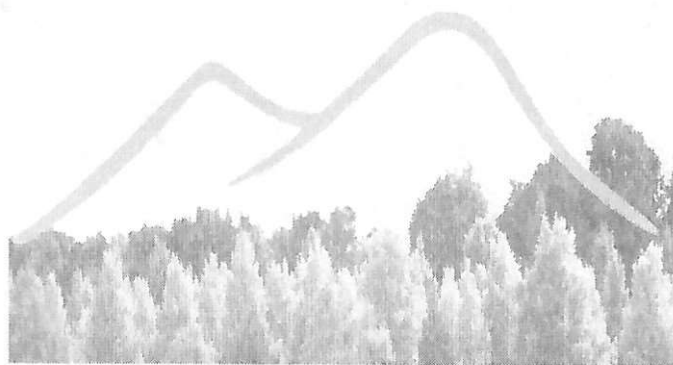

**3. QUADRO INCIDENZA MANODOPERA**

**Il RUP**

dott.ssa Teresa Bastia

**I progettisti**

dott. Giovanni Zarra

dott. Andrea Coppeta

Maggio 2024



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<b>LAVORI A MISURA</b>					
1 AV 15010011	Terra di coltivo vagliata, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi, per riporti di modeste quantità (sino a 10 mc.) in area verde SOMMANO m3	348,25	44,66	15'552,85	0,00	
2 AV 15060050	Fornitura a piè d'opera di arbusti. In vaso da lt 18. Altezza 80-100 cm Buddleia davidii in varietà SOMMANO cadauno	168,00	64,80	10'886,40	0,00	
3 AV 15060203	Fornitura a piè d'opera di arbusti. In vaso da lt 18. Altezza minima 80-100 cm. Eleagnus x ebbingei SOMMANO cad	7,00	44,50	311,50	0,00	
4 AV 15060318	Fornitura a piè d'opera di arbusti. In vaso da lt 9. Lantana camara in varietà SOMMANO cad	48,00	32,40	1'555,20	0,00	
5 AV 15060442	Fornitura a piè d'opera di arbusti. In vaso da lt 18. Altezza 100-125 cm Phillyrea angustifolia SOMMANO cad	120,00	44,50	5'340,00	0,00	
6 AV 15060445	Fornitura a piè d'opera di arbusti. In vaso da lt 12. Altezza 125-150 cm Photinia x fraseri SOMMANO cad	7,00	34,60	242,20	0,00	
7 AV 15060463	Fornitura a piè d'opera di arbusti. In vaso da lt 18. Altezza 80-100 cm Pistacia lentiscus SOMMANO cad	80,00	75,60	6'048,00	0,00	
8 AV 15060531	Fornitura a piè d'opera di arbusti. In vaso da lt 18. Punica granatum SOMMANO cad	5,00	75,60	378,00	0,00	
9 AV 15060574	Fornitura a piè d'opera di arbusti. In vaso da lt 9. Rosmarinus officinalis SOMMANO cad	40,00	27,50	1'100,00	0,00	
10 AV 15060649	Fornitura a piè d'opera di arbusti. In vaso da lt 15. Vitex agnus castus (Agnocasto) SOMMANO cad	15,00	49,50	742,50	0,00	
11 AV 15080211	Fornitura a piè d'opera di alberi altezza non inferiore a 350/400 cm. In vaso da lt 90.Cupressus sempervirens "Pyramidalis" SOMMANO cad	11,00	372,50	4'097,50	0,00	
12 AV 15120183	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 250/300 cm. In vaso da lt 120. Acer pseudoplatanus SOMMANO cad	22,00	422,30	9'290,60	0,00	
13 AV 15120292	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 250/300 cm. In vaso da lt 110. Albizia julibrissin in var. SOMMANO cad	14,00	376,00	5'264,00	0,00	
14 AV 15120503	Fornitura a piè d'opera di albero con altezza di impalcatura non inferiore a 250/300 cm. In contenitore dal 65 lt. Cinnammomun canphora SOMMANO cad	7,00	377,40	2'641,80	0,00	
15 AV 15120663	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 250/300 cm. In vaso da lt 110. Fraxinus angustifolia SOMMANO cad	8,00	410,00	3'280,00	0,00	
16 AV 15120724	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso. Hibiscus syriacus SOMMANO cad	18,00	393,60	7'084,80	0,00	
17 AV 15120828	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 12 e 14 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da 50 lt. Lagerstroemia indica SOMMANO cad	20,00	516,80	10'336,00	0,00	
18 AV 15120847	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16-18 cm, altezza di impacatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso lt 90. Ligustrum lucidum SOMMANO cad	148,00	386,30	57'172,40	0,00	
19	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm, altezza di					
	A R I P O R T A R E			141'323,75		



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			141'323,75		
AV 15120863	impalcatura non inferiore a 250/300 cm. In vaso da lt 120. Liquidambar styraciflua SOMMANO cad	18,00	522,10	9'397,80	0,00	
20 AV 15120891	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm. In vaso da lt 110. Liriodendron tulipifera SOMMANO cad	8,00	459,80	3'678,40	0,00	
21 AV 15120913	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da 65 lt. Magnolia grandiflora SOMMANO cad	5,00	762,20	3'811,00	0,00	
22 AV 15120956	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da lt 85. Malus in varietà (melo da fiore) SOMMANO cad	64,00	442,30	28'307,20	0,00	
23 AV 15121087	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20 e 25 cm. In vaso da 120. Paulownia tomentosa SOMMANO cad	1,00	466,10	466,10	0,00	
24 AV 15121109	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm. In vaso da 140 lt. Platanus occidentalis; P.orientalis; P. x acerifolia sin P. x hybrida SOMMANO cad	34,00	344,50	11'713,00	0,00	
25 AV 15121194	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm. In vaso da lt 85. Prunus cerasifera "Pissardii" sin. Atropurpurea SOMMANO cad	69,00	383,30	26'447,70	0,00	
26 AV 15121222	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vasu da 65 lt. Prunus serrulata SOMMANO cad	3,00	345,30	1'035,90	0,00	
27 AV 15121243	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da lt 85. Pyrus calleryana "Chanticleer" SOMMANO cad	53,00	409,00	21'677,00	0,00	
28 AV 15121386	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da lt 90. Schinus molle SOMMANO cad	6,00	399,60	2'397,60	0,00	
29 AV 15121419	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da lt 65. Sophora japonica SOMMANO cad	2,00	342,90	685,80	0,00	
30 AV 15121447	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da lt 65. Sorbus domestica SOMMANO cad	29,00	512,70	14'868,30	0,00	
31 AV 15121467	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm altezza di impalcatura non inferiore a 300 cm. In vaso da lt 85. Tilia cordata SOMMANO cad	12,00	436,40	5'236,80	0,00	
32 AV 25020040	Manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ... di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. sino a 20 cm SOMMANO cad	734,00	219,98	161'465,32	60'081,25	37,210
33 AV 25020041	Manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ... manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. da 20 cm a 40 cm SOMMANO cad	12,00	279,38	3'352,56	1'227,71	36,620
34 AV 25020048	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di arbusti, rampicanti e specie erbacee, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare alla fine del perio ... sul valore complessivo determinato sommando i prezzi di messa a dimora ai prezzi di fornitura:.....aumento del 55 % SOMMANO cadauno	1,00	20'737,06	20'737,06	7'506,82	36,200
	A R I P O R T A R E			456'601,29	68'815,78	



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			456'601,29	68'815,78	
35 AV 2512037	Analisi di stabilità visiva approfondita seguita da analisi strumentale con prove di trazione controllata da eseguirsi su strada. Analisi di stabilità di un esemplare arboreo suddi ... atore o in alternativa di tree climber (vedi integrazione prevista in fondo alla voce). Prezzo per 8 alberi e fino a 20  SOMMANO cadauno	7,00	977,90	6'845,30	2'478,00	36,200
36 AV 2512049	Per allestimento cantiere, disponibilità di piattaforma aerea con operatore o in alternativa di tree climber con assistente a terra, maggiorazione per ogni pianta analizzata e per minimo una giornata intera di lavoro  SOMMANO cadauno	7,00	180,00	1'260,00	456,12	36,200
37 CAM24_AT.0 7.07.020	Attrezzature per opere a verde Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico  SOMMANO h	210,00	101,09	21'228,90	0,00	
38 CAM24_R02. 020.050.A	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm  SOMMANO mc	1,40	131,71	184,39	71,18	38,600
39 CAM24_T01. 010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km  SOMMANO mc	419,30	13,83	5'798,92	215,14	3,710
40 CAM24_V02. 010.025.E	Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Marte ... arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm  SOMMANO cad	70,00	135,93	9'515,10	0,00	
41 CAM24_V02. 010.025.F	Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Marte ... arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm  SOMMANO cad	30,00	145,60	4'368,00	0,00	
42 CAM24_V02. 010.030.B	Indagini strumentali su piante monumentali o di pregio Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodo ... rborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - oltre Ø 120 cm  SOMMANO cad	10,00	182,44	1'824,40	0,00	
43 CAM24_V02. 020.035.B	Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazion ... ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: Superfici tra 200 e 1000 mq  SOMMANO mq	4'000,00	1,49	5'960,00	3'285,75	55,130
44 CAM24_V02. 020.035.C	Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazion ... iottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: Superfici tra 1000 e 5.000 mq  SOMMANO mq	20'000,00	0,94	18'800,00	10'323,08	54,910
45 CAM24_V02. 020.080.A	Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di ri ... tradali o con interrimento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In parchi e giardini senza vincoli  SOMMANO cad	390,00	0,77	300,30	201,41	67,070
46 CAM24_V02. 020.080.C	Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di ri ... o con interrimento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In vie alberate con parcheggio autovetture					
	A R I P O R T A R E			532'686,60	85'846,46	




Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			532'686,60	85'846,46	
47 CAM24_V02. 020.095.A	Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresi la fornitura del terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vege ... Il terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura.	SOMMANO cad 1'003,00	3,18	3'189,54	2'077,03	65,120
48 CAM24_V02. 020.110.B	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a 16 cm	SOMMANO cad 647,00	10,29	6'657,63	2'614,45	39,270
49 CAM24_V02. 020.110.C	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm	SOMMANO cad 20,00	86,00	1'720,00	688,17	40,010
50 CAM24_V02. 020.110.D	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 20 a 25 cm	SOMMANO cad 714,00	161,94	115'625,16	49'545,38	42,850
51 CAM24_V02. 020.185.A	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 20 a 25 cm	SOMMANO cad 12,00	222,38	2'668,56	1'189,38	44,570
52 CAM24_V02. 020.185.A	Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico	SOMMANO cad 1'003,00	0,48	481,44	374,08	77,700
53 CAM24_V02. 020.185.A	Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico	SOMMANO cad 20,00	12,90	258,00	200,47	77,700
54 CAM24_V02. 020.185.A	Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico	SOMMANO cad 613,00	24,29	14'889,77	11'569,35	77,700
55 CAM24_V02. 030.015.A	Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico	SOMMANO cad 10,00	33,36	333,60	259,21	77,700
56 CAM24_V02. 030.015.B	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza fino a 6 m	SOMMANO cad 44,00	183,88	8'090,72	3'215,25	39,740
57 CAM24_V02. 030.015.C	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 6 a 12 m	SOMMANO cad 24,00	326,59	7'838,16	2'338,12	29,830
58 CAM24_V02. 030.015.D	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 12 a 16 m	SOMMANO cad 3,00	529,70	1'589,10	474,98	29,890
	A R I P O R T A R E			696'028,28	160'392,33	



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			696'028,28	160'392,33	
	SOMMANO cad	3,00	733,62	2'200,86	657,62	29,880
59 CAM24_V02. 030.020.A	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza fino a 6 m SOMMANO cad	5,00	83,60	418,00	148,68	35,570
60 CAM24_V02. 030.020.B	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 6 a 12 m SOMMANO cad	8,00	210,36	1'682,88	367,04	21,810
61 CAM24_V02. 030.020.C	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 12 a 16 m SOMMANO cad	9,00	340,97	3'068,73	802,78	26,160
62 CAM24_V02. 030.020.D	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 16 a 23 m SOMMANO cad	10,00	454,90	4'549,00	1'189,56	26,150
63 CAM24_V02. 030.045.A	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto fino a 30 cm SOMMANO cad	4,00	67,94	271,76	99,11	36,470
64 CAM24_V02. 030.045.B	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 30 a 50 cm SOMMANO cad	24,00	115,80	2'779,20	1'070,55	38,520
65 CAM24_V02. 030.045.C	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm SOMMANO cad	133,00	169,13	22'494,29	8'529,83	37,920
66 CAM24_V02. 030.045.D	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 120 a 160 cm SOMMANO cad	0,00	256,22	0,00	0,00	36,840
67 CAM24_V02. 030.050.A	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmataura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto fino a 30 cm SOMMANO cad	72,00	100,05	7'203,60	3'068,73	42,600
68 CAM24_V02. 030.050.B	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmataura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 30 a 50 cm SOMMANO cad	50,00	143,16	7'158,00	3'044,30	42,530
69 CAM24_V02. 030.050.C	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmataura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm SOMMANO cad	13,00	199,82	2'597,66	1'062,70	40,910
70 CAM24_V02. 030.050.D	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmataura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 120 a 160 cm SOMMANO cad	0,00	315,52	0,00	0,00	40,570
71 CAM24_V02. 060.015.AB	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... /250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di seconda grandezza, in costa:Pinus halepensis SOMMANO cad	18,00	157,37	2'832,66	0,00	
72 CAM24_V02. 060.015.AE	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex SOMMANO cad	94,00	367,53	34'547,82	0,00	
73 CAM24_V02. 060.015.B	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... 30/ 250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre SOMMANO cad	41,00	230,00	9'430,00	0,00	
	A R I P O R T A R E			797'262,74	180'433,23	





Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			797'262,74	180'433,23	
74 CAM24_V02. 060.015.O	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum  SOMMANO cad	20,00	246,46	4'929,20	0,00	
75 CAM24_V02. 060.015.T	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia  SOMMANO cad	10,00	215,25	2'152,50	0,00	
76 CAM24_V02. 060.020.J	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... Imeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis  SOMMANO cad	3,00	155,73	467,19	0,00	
77 CAM24_V02. 060.020.O	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... m e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 120 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea  SOMMANO cad	8,00	374,48	2'995,84	0,00	
78 CAM24_V02. 060.030.L	Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-1.25, zona pianura/montagna: Viburnum tinus  SOMMANO cad	152,00	28,73	4'366,96	0,00	
79 CAM24_V02. 060.040.B	Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 dt., zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo  SOMMANO cad	5,00	15,07	75,35	0,00	
80 CAM24_V04. 010.030.A	Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di in ... opertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta  SOMMANO mq	24'000,00	1,04	24'960,00	13'505,86	54,110
	Parziale LAVORI A MISURA euro			837'209,78	193'939,09	23,165
	T O T A L E euro			837'209,78	193'939,09	23,165
	Data, _____					
	A R I P O R T A R E					