



Area Ambiente
Servizio Verde Pubblico



CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI


Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli
per interventi di ripiantumazione e incremento del verde

Affidamento in cinque lotti degli "interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli" attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.

LOTTO 1 (Soccavo-Fuorigrotta-Pianura-Bagnoli-Posillipo)

Quarto gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Soccavo - Fuorigrotta – Pianura – Bagnoli - Posillipo

PROGETTO ESECUTIVO

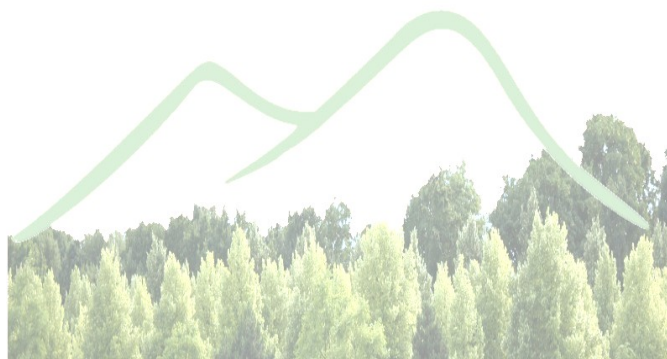

PERIZIA DI VARIANTE

04. COMPUTO METRICO

L'impresa
Sublacense Garden S.r.l.

Visto
il Responsabile Unico del Procedimento
dott.ssa Teresa Bastia

Il Direttore dei Lavori
dott. Agr. Andrea Coppeta

16 febbraio 2026

Napoli, 16 febbraio 2026

Il Direttore dei Lavori
dott. Agr. Andrea Coppeta

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 CAM24_V02 .020.080.C	LAVORIA MISURA Preparazione delle buche per la posa in opera di piante a ... inimo 30 buche: In vie alberate con parcheggio autovetture Via Petrarca Via Orazio Via S. Josemaria Escrivà Via Provinciale Napoli Via Canonico Scherillo Via Filippo Bottazzi - Piazza San Pietro Viale Traiano Viale Campi Flegrei Via Maiuri Via Giacomo Leopardi Piazzale Tecchio Piazzale D'Annunzio - Via Claudio Via Cesario Console					260,00 267,00 473,00 21,00 15,00 11,00 127,00 50,00 15,00 38,00 13,00 9,00 2,00		
	SOMMANO cad					1'301,00	3,18	4'137,18
2 CAM24_R02 .020.050.A	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di m ... demolitore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm Via Petrarca Via Orazio Via Filippo Bottazzi Viale Traiano Viale Campi Flegrei Via Maiuri Via Giacomo Leopardi	19,00 105,00 1,00 2,00 13,00 10,00 2,00	1,50 0,80 0,70 0,70 1,20 1,20 0,70	1,500 0,800 0,700 0,700 1,200 1,200 0,700	0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050	2,14 3,36 0,02 0,05 0,94 0,72 0,05		
	SOMMANO mc					7,28	131,71	958,85
3 AV 1501001 1	Terra di coltivo Vedi voce n° 1 [cad 1 301.00]	0,30				390,30		
	SOMMANO m3					390,30	44,66	17'430,80
4 CAM24_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento ... ri di portata superiore a 50 q. per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 1 [cad 1 301.00] Vedi voce n° 2 [mc 7.28]	0,30				390,30 7,28		
	SOMMANO mc					397,58	13,83	5'498,53
5 CAM24_V02 .030.015.A	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su st ... el ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza fino a 6 m Via Petrarca Via Orazio Via Provinciale Napoli Viale Traiano Viale Campi Flegrei Piazzale Tecchio					68,00 10,00 6,00 15,00 3,00 9,00		
	SOMMANO cad					111,00	183,88	20'410,68
6 CAM24_V02 .030.015.B	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su st ... l ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 6 a 12 m Via Petrarca Via Orazio Viale Traiano					33,00 6,00 2,00		
	SOMMANO cad					41,00	326,59	13'390,19
	A R I P O R T A R E							61'826,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							61'826,23
7 CAM24_V02 .030.015.C	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso, Altezza da 12 a 16 m Via Petrarca Viale Traiano Viale Campi Flegrei Via Cesario Console					1,00 1,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	529,70	2'648,50
8 CAM24_V02 .030.050.A	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formella buca con terreno vegetale:Diam. colletto fino a 30 cm Via Petrarca Via Orazio Via Provinciale Napoli Via Canonico Scherillo Via Filippo Bottazzi - Piazza San Pietro Viale Traiano Viale Campi Flegrei Via Giacomo Leopardi Piazzale Tecchio					59,00 72,00 6,00 9,00 2,00 19,00 6,00 4,00 9,00		
	SOMMANO cad					186,00	100,05	18'609,30
9 CAM24_V02 .030.050.B	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formella buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 30 a 50 cm Via Petrarca Via Orazio Via Filippo Bottazzi - Piazza San Pietro Viale Traiano Viale Campi Flegrei Via Maiuri Via Giacomo Leopardi Piazzale D'Annunzio - Via Claudio Via Cesario Console Via Arno					65,00 11,00 2,00 124,00 6,00 5,00 2,00 5,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					222,00	143,16	31'781,52
10 CAM24_V02 .030.050.C	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formella buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm Via Petrarca Via Orazio Via Filippo Bottazzi - Piazza San Pietro Viale Traiano Viale Campi Flegrei Via Maiuri					75,00 15,00 2,00 13,00 12,00 5,00		
	SOMMANO cad					122,00	199,82	24'378,04
11 CAM24_V02 .030.050.D	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formella buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 120 a 160 cm Via Petrarca Viale Traiano					3,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	315,52	1'262,08
12 AV 1512089 1	Liriodendron tulipifera 18-20 Via Petrarca					59,00		
	SOMMANO cad					59,00	459,80	27'128,20
13 CAM24_V02 .060.020.U	Quercus ilex 20-25 vaso Via Orazio Via Arno					267,00 1,00		
	A RIPORTARE					268,00		167'633,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					268,00		167'633,87
14 CAM24_V02 .060.015.AE	Quercus ilex 16-18 vaso Via Filippo Bottazzi - Piazza San Pietro Viale Campi Flegrei Via Amedeo Maiuri					268,00	667,18	178'804,24
	SOMMANO cad					6,00 47,00 15,00		
	SOMMANO cad					68,00	367,53	24'992,04
15 AV 1512134 6	Robinia pseudoacacia "Umbraculifera 16-18 Via Petrarca					201,00		
	SOMMANO cad					201,00	264,10	53'084,10
16 AV 1512082 7	Lagerstroemia indica 12-14 Via Canonico Scherillo					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	369,60	5'544,00
17 AV 1512084 7	Ligustrum lucidum 16-18 Via Filippo Bottazzi - Piazza San Pietro Viale Traiano Piazzale Tecchio					5,00 2,00 13,00		
	SOMMANO cad					20,00	386,30	7'726,00
18 AV 1512018 3	Acer pseudoplatanus Viale Campi Flegrei					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	422,30	422,30
19 AV 1508021 8	Ginkgo biloba Viale Traiano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	531,90	531,90
20 AV 1512072 4	Hibiscus syriacus 16-18 Viale Traiano					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	393,60	787,20
21 AV 1512095 6	Malus in varietà (melo da fiore) 16-18 Via S. Josemaria Escrivà Viale Traiano					3,00 6,00		
	SOMMANO cad					9,00	442,30	3'980,70
22 AV 1512108 7	Paulownia tomentosa Viale Traiano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	466,10	466,10
23 AV 1508037 3	Pinus pinaster 3,00 - 3,50 m Viale Traiano					65,00		
	SOMMANO cad					65,00	399,60	25'974,00
	A R I P O R T A R E							469'946,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							469'946,45
24 AV 1512111 0	Platanus 20-25 Via S. Josemaria Escrivà Viale Traiano					3,00 25,00		
	SOMMANO cad					28,00	460,80	12'902,40
25 AV 1512119 4	Prunus "Pissardii" 16-18 Viale Traiano Via Giacomo Leopardi					17,00 22,00		
	SOMMANO cad					39,00	383,30	14'948,70
26 AV 1512124 3	Pyrus calleryana "Chanticleer" 16-18 Via Provinciale Napoli Viale Traiano					21,00 8,00		
	SOMMANO cad					29,00	409,00	11'861,00
27 AV 1512144 7	Sorbus domestica 16-18 Via S. Josemaria Escrivà					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	512,70	3'588,90
28 AV 1509011 4	Washingtonia filifera 300-350 Viale Campi Flegrei					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'798,20	3'596,40
29 AV 1512051 0	Citrus aurantium 12-14 Via Giacomo Leopardi					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	399,60	4'795,20
30 AV 1512007 3	Acer negundo 18-20 Via Giacomo Leopardi					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	317,60	952,80
31 AV 1512141 9	Sophora japonica 16-18 Via Giacomo Leopardi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	342,90	342,90
32 AV 1512146 7	Tilia cordata 18-20 Piazzale D'Annunzio - Via Claudio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	436,40	1'309,20
33 AV 1512047 6	Cercis siliquastrum 18-20 Piazzale D'Annunzio - Via Claudio					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	559,10	3'354,60
34 AV 1509014 0	Fornitura a piè d'opera di Trachycarpus fortunei di altez ... a 200-250 cm. Altezza stipite cm 200-250. In vaso da lt 85 Via Cesario Console					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	400,80	801,60
	A R I P O R T A R E							528'400,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							528'400,15
35 CAM24_V02 .020.110.B	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in ... fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a 16 cm Vedi voce n° 16 [cad 15.00] Vedi voce n° 29 [cad 12.00] SOMMANO cad					15,00 12,00 27,00	86,00	2'322,00
36 CAM24_V02 .020.110.C	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in ... fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm Vedi voce n° 12 [cad 59.00] Vedi voce n° 14 [cad 68.00] Vedi voce n° 15 [cad 201.00] Vedi voce n° 17 [cad 20.00] Vedi voce n° 18 [cad 1.00] Vedi voce n° 19 [cad 1.00] Vedi voce n° 20 [cad 2.00] Vedi voce n° 21 [cad 9.00] Vedi voce n° 25 [cad 39.00] Vedi voce n° 26 [cad 29.00] Vedi voce n° 27 [cad 7.00] Vedi voce n° 30 [cad 3.00] Vedi voce n° 31 [cad 1.00] Vedi voce n° 32 [cad 3.00] Vedi voce n° 33 [cad 6.00] SOMMANO cad					59,00 68,00 201,00 20,00 1,00 1,00 2,00 9,00 39,00 29,00 7,00 3,00 1,00 3,00 6,00 449,00	161,94	72'711,06
37 CAM24_V02 .020.110.D	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in ... fornitura delle piante. Per piante di circ. da 20 a 25 cm Vedi voce n° 13 [cad 268.00] Vedi voce n° 22 [cad 1.00] Vedi voce n° 23 [cad 65.00] Vedi voce n° 24 [cad 28.00] Vedi voce n° 28 [cad 2.00] Vedi voce n° 34 [cadauno 2.00] SOMMANO cad					268,00 1,00 65,00 28,00 2,00 2,00 366,00	222,38	81'391,08
38 AV 1506042 2	Nerium oleander in varietà Via S. Josemaria Escrivà SOMMANO cadauno					100,00 100,00	69,30	6'930,00
39 AV 1506059 8	Spartium junceum Via S. Josemaria Escrivà SOMMANO cadauno					150,00 150,00	19,80	2'970,00
40 AV 1506064 6	Viburnum tinus Via S. Josemaria Escrivà SOMMANO cadauno					250,00 250,00	22,80	5'700,00
41 CAM24_V02 .020.095.A	Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per ... acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura. Vedi voce n° 39 [cadauno 150.00] Vedi voce n° 40 [cadauno 250.00] SOMMANO cad					150,00 250,00 400,00	10,29	4'116,00
42 CAM24_V02	Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per ... acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura.							
	A R I P O R T A R E							704'540,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							704'540,29
.020.095.B	Vedi voce n° 38 [cadauno 100.00]					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	19,47	1'947,00
43 CAM24_V02 .020.185.A	Sovrapprezzo CAM24_V02.020.080.C					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24'993,65	24'993,65
44 AV 2502004 0	Garanzia di attecchimento con manutenzione post trapianto per due anni di alberi : per piante di circ. sino a 20 cm Vedi voce n° 32 [cad 3.00] Vedi voce n° 33 [cad 6.00] Vedi voce n° 14 [cad 68.00] Vedi voce n° 12 [cad 59.00] Vedi voce n° 16 [cad 15.00] Vedi voce n° 15 [cad 201.00] Vedi voce n° 17 [cad 20.00] Vedi voce n° 18 [cad 1.00] Vedi voce n° 19 [cad 1.00] Vedi voce n° 20 [cad 2.00] Vedi voce n° 21 [cad 9.00] Vedi voce n° 25 [cad 39.00] Vedi voce n° 26 [cad 29.00] Vedi voce n° 27 [cad 7.00] Vedi voce n° 29 [cad 12.00] Vedi voce n° 30 [cad 3.00] Vedi voce n° 31 [cad 1.00]					3,00 6,00 68,00 59,00 15,00 201,00 20,00 1,00 1,00 2,00 9,00 39,00 29,00 7,00 12,00 3,00 1,00		
	SOMMANO cad					476,00	219,98	104'710,48
45 AV 2502004 1	Garanzia di attecchimento con manutenzione post trapianto per due anni di alberi : per piante di circ. da 20 cm a 40 cm Vedi voce n° 13 [cad 268.00] Vedi voce n° 22 [cad 1.00] Vedi voce n° 23 [cad 65.00] Vedi voce n° 24 [cad 28.00] Vedi voce n° 28 [cad 2.00] Vedi voce n° 34 [cadauno 2.00]					268,00 1,00 65,00 28,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					366,00	279,38	102'253,08
46 CAM24_V02 .010.025.D	Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale ... le da terra di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm Via Petrarca Via Orazio Via Giacomo Leopardi					21,00 7,00 1,00		
	SOMMANO cad					29,00	116,76	3'386,04
47 AV 2502004 8	Garanzia di attecchimento con manutenzione post trapianto per due anni di arbusti					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	11'914,65	11'914,65
48 CAM24_V02 .010.025.E	Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale ... tale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm Via Petrarca Via Orazio Via Maiuri Viale Campi Flegrei					30,00 2,00 1,00 37,00		
	A RIPORTARE					70,00		953'745,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					70,00		953'745,19
	SOMMANO cad					70,00	135,93	9'515,10
49 CAM24_V02 .010.025.F	Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale ... ale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm Via Orazio Via Petrarca					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	145,60	436,80
50 CAM24_V02 .010.030.B	Indagini strumentali su piante monumentali o di pregio Es ... le da terra di un'alberatura di diametro: - oltre Ø 120 cm Via Petrarca					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	182,44	182,44
51 CAM24_AT. 07.07.020	Attrezzature per opere a verde Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico si prevede l'impiego di piattaforma per indagini strumentali in quota per 4h a pianta	29,00			4,000	116,00		
	SOMMANO h					116,00	101,09	11'726,44
52 AV 2512036	Prove di trazione Prezzo per oltre 20 alberi nello stesso incarico Viale Traiano Via Cesario Console					60,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					61,00	628,60	38'344,60
53 AV 2512049	Allestimento cantiere per prove di trazione Viale Traiano Via Cesario Console					60,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					61,00	180,00	10'980,00
54 CAM24_V04 .010.030.A	Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ... discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta Viale Traiano Via S. Josè Maria Escrivà					1'350,00 2'300,00		
	SOMMANO mq					3'650,00	1,04	3'796,00
55 CAM24_V02 .020.035.A	Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazion ... i non raggiungibili dalle macchine:Superfici fino a 200 mq Via S. Josè Maria Escrivà Aree C e D					170,00		
	SOMMANO mq					170,00	3,35	569,50
56 CAM24_V02 .020.035.B	Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazion ... raggiungibili dalle macchine: Superfici tra 200 e 1000 mq Via S. Josè Maria Escrivà Area B Viale Traiano Piazza Giovanni XXIII (470+500) Viaale Traiano (Aiuole Via Nerva)					530,00 970,00 380,00		
	SOMMANO mq					1'880,00	1,49	2'801,20
57 CAM24_V02 .020.035.C	Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazion ... aggiungibili dalle macchine: Superfici tra 1000 e 5.000 mq Via S. Josè Maria Escrivà Area A					1'600,00		
	A R I P O R T A R E					1'600,00		1'032'097,27

