




COMUNE DI NAPOLI

**Il Sindaco di Napoli**  
**Commissario delegato ex O.P.C.M.**  
**n.3566/07 e s.m.i.**  
**Area strade e lavori**

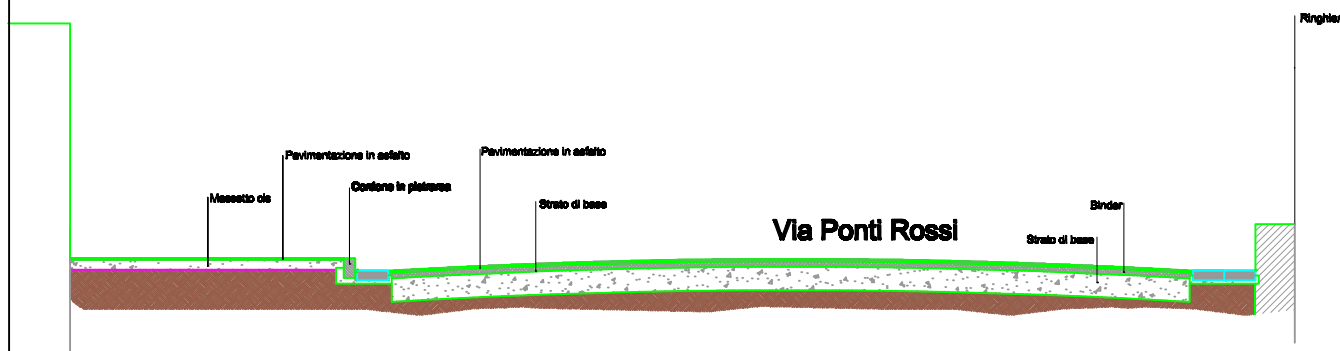

## **PROGETTO ESECUTIVO**

### **PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA PONTI ROSSI E VIA DON BOSCO (TRATTO PIAZZA CARLO III-PONTE TANGENZIALE)**

<b>Titolo elaborato</b> <b>Computo metrico</b>		<b>Codice</b>  ER ECO 07
<b>Il Soggetto Attuatore</b>  on. Luigi Massa		<b>Il Responsabile d'Area</b>  Ing. Francesco Schiattarella
<b>Responsabile Unico del Procedimento</b>  ing. Gennaro Esposito	<b>Progettisti</b>  geom. Raffaele Aruta arch. Eleonora Giovane di Girasole ing. Antonio Guida ing. Francesco Rotoli	
<b>data</b> Settembre 2009	<b>revisione</b>	0

**Sindaco di Napoli**  
**Commissario delegato ex O.P.C.M. n.3566/07 e s.m.i.**

pag. 1

# **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA PONTI ROSSI E VIA DON BOSCO, TRATTO PIAZZA CARLO III - PONTE TANGENZIALE

**COMMITTENTE:** Commissario delegato ex O.P.C.M. n.3566/07 e s.m.i.

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 U.05.010.080 .a 08/04/2009	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al m² per ogni cm di spessore Capostrada Via Ponti Rossi - Tratto compreso tra via S. Antonio a Capodimonte e civico 139 a detrarre occupato zanelle - Tratto compreso tra il civico 140 e il civico 204 a detrarre occupato zanelle							
			1180,00	10,500	3,000	37'170,00		
		-2,00	1180,00	0,800	3,000	-5'664,00		
			300,00	9,000	3,000	8'100,00		
		-2,00	300,00	0,800	3,000	-1'440,00		
	Sommano positivi m²					45'270,00		
	Sommano negativi m²					-7'104,00		
	SOMMANO m²					38'166,00		
2 U.05.010.080 .b 27/04/2009	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più Capostrada Via Ponti Rossi - Tratto compreso tra via S. Antonio a Capodimonte e civico 139 a detrarre occupato zanelle - Tratto compreso tra il civico 140 e il civico 204 a detrarre occupato zanelle							
			1180,00	10,500	7,000	86'730,00		
		-2,00	1180,00	0,800	7,000	-13'216,00		
			300,00	9,000	7,000	18'900,00		
		-2,00	300,00	0,800	7,000	-3'360,00		
	Sommano positivi m²					105'630,00		
	Sommano negativi m²					-16'576,00		
	SOMMANO m²					89'054,00		
3 U.05.010.110 .b 31/03/2009	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 24 cm, posti in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ove ... 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo Per sostituzione zanelle avvallate - Tratto compreso tra via S. Antonio a Capodimonte e civico 139 *(par.ug.=2,00*,5) - Tratto compreso tra il civico 140 e il civico 204 *(par.ug.=2,00*,5)							
		1,00	1180,00	0,800		944,00		
		1,00	300,00	0,800		240,00		
	SOMMANO m²					1'184,00		
4 U.05.010.200 .a 31/03/2009	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio Rimozione di opera di caditoie in ghisa Griglie rotte	20,00			80,000	1'600,00		
	SOMMANO kg					1'600,00		
5 U.05.010.200 .b 31/03/2009	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini Chiusini rotti (80x80)	20,00			240,000	4'800,00		
	SOMMANO kg					4'800,00		
6 U.05.010.290	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità,							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
.a 31/03/2009	escluse le materie putride, eseguito a mano anche ... re compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano Pozzetti caditoie	100,00	0,50	0,500	0,650	16,25		
	SOMMANO m³					16,25		
7 U.05.010.310 .a 31/03/2009	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, e ... oltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo con macchina idrodinamica in condotte o tubazioni Collegamenti caditoie	100,00	5,00	0,010	3,140	15,70		
	SOMMANO m³					15,70		
8 U.05.010.310 .b 31/03/2009	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, e ... so quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo con macchina di vasche cisterne, pozzetti e lavaggio a pression Lavaggio pozzetti caditoie	100,00	0,50	0,500	0,650	16,25		
	SOMMANO m³					16,25		
9 E.01.030.020 .a 31/03/2009	Scavo a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavo per profondità fino a 2 m Sostituzione innesti caditoie	10,00	5,00	0,500	0,600	15,00		
	SOMMANO m³					15,00		
10 R.02.040.030 .b 31/03/2009	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo Di calcestruzzo non armato A) Vecchi innesti fognari disestati B) Vecchi pozzetti disestati A detrarre vuoto pozzetti C) Per ripresa selle zanelle ammalorate *(par.ug.=0,20*2) D) Per sistemazione pozzetti di ispezione *(par.ug.=20*2) Ancora sistemazione pozzetti di ispezione *(par.ug.=20*2)	10,00 10,00 -10,00 0,40 40,00 40,00	5,00 0,90 0,50 1480,00 1,20 0,70	0,500 0,900 0,500 0,800 0,250 0,250	0,500 0,900 0,650 0,150 0,150 0,150	12,50 7,29 -1,63 71,04 1,80 1,05		
	Sommano positivi m³					93,68		
	Sommano negativi m³					-1,63		
	SOMMANO m³					92,05		
11 U.02.040.130 .d 31/03/2009	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con ... ni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiango in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m² DN 200 Per rifacimento innesti caditoie	10,00	5,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00		
12 U.04.020.020 .d 31/03/2009	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfiango e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm Pozzetti sifonati per caditoie					10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		
	SOMMANO cad					10,00		
13 U.04.020.030 .f 31/03/2009	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... ncluso il rinfilanco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x25 cm Prolunghes caditoie					10,00		
	SOMMANO cad					10,00		
14 R.03.010.020 .a 31/03/2009	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spar ... ere provvisori, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 200 kg di cemento: per strutture a piano di campagna A) per inviluppo tubi di collegamento a detrarre occupazione tubi B) per inviluppo pozzetti cadoitoie a detrarre occupazione pozzetti	10,00 -10,00 10,00 -10,00	5,00 5,00 0,90 0,50	0,500 0,010 0,900 0,500	0,500 3,140 0,900 0,650	12,50 -1,57 7,29 -1,63		
	Sommano positivi m³					19,79		
	Sommano negativi m³					-3,20		
	SOMMANO m³					16,59		
15 R.01.010.090 .a 31/03/2009	Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo prescrizioni del CsdA e irrorazione di acqua con esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo Rinterro di cavo eseguito a mano Innesti caditoie	10,00	5,00	0,500	0,500	12,50		
	SOMMANO m³					12,50		
16 E.03.030.010 .a 31/03/2009	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione per ripresa selle zanelle *(par.ug.=0,20*2) per ripresa spallette pozzetti di ispezione *(par.ug.=4*10) ancora per ripresa spallette pozzetti di ispezione *(par.ug.=4*10)	0,40 40,00 40,00	1480,00 1,20 0,70		0,150 0,150 0,150	88,80 7,20 4,20		
	SOMMANO m²					100,20		
17 R.03.010.030 .a 31/03/2009	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola entità secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spa ... pere provvisori, le casseforme e ferro di armatura. Eseguito con 250 kg di cemento: per strutture a piano di campagna per rifacimento selle zanelle dissestate *(par.ug.=0,20*2) per ripresa pozzetti di ispezione *(par.ug.=2*10) ancora ripresa pozzetti ispezione *(par.ug.=2*10)	0,40 20,00 20,00	1480,00 1,20 0,70	0,800 0,250 0,250	0,150 0,150 0,150	71,04 0,90 0,53		
	SOMMANO m³					72,47		
18 U.05.010.220 .a 31/03/2009	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini Chiusini 80x80 Chiusini 70x50 (quelli degli enti)	80,00 20,00			240,000 130,000	19'200,00 2'600,00		
	A R I P O R T A R E					21'800,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21'800,00		
	Griglie	80,00			80,000	6'400,00		
	SOMMANO kg					28'200,00		
19	Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia							
U.04.020.230	lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di							
.a	carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 ... e							
31/03/2009	magistero Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa							
	grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione							
	Chiusini 80x80	20,00			240,000	4'800,00		
	Griglie	20,00			80,000	1'600,00		
	SOMMANO kg					6'400,00		
20	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela							
U.05.020.170	di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in							
.a	idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norm ...							
31/03/2009	compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il							
	lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di base	10,00	5,00	0,500	10,000	250,00		
	Per innesti caditoie							
	SOMMANO m²/cm					250,00		
21	Conglomerato bituminoso riciclato per strato di collegamento							
NP.01	(binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le							
27/04/2009	prescrizioni del CSd'A, con l'impiego dell'ordine del ...							
	disposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito							
	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)							
	Capostrada							
	Vedi voce n° 2 [m² 89 054.00]					89'054,00		
	SOMMANO m²/cm					89'054,00		
22	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),							
U.05.020.190	costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita							
.a	di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ...							
08/04/2009	predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito							
	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)							
	Capostrada							
	Vedi voce n° 1 [m² 38 166.00]					38'166,00		
	SOMMANO m²/cm					38'166,00		
23	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole							
E.22.010.150	resi a piè d'opera dall'Amministrazione							
.a	Vedi voce n° 3 [m² 1 184.00]					1'184,00		
31/03/2009	a detrarre zanelle non riutilizzabili in luogo	-0,20	1184,00			-236,80		
	Sommano positivi m²					1'184,00		
	Sommano negativi m²					-236,80		
	SOMMANO m²					947,20		
24	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed							
E.22.010.130	a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o							
.a	a secco su letto di sabbia di altezza pa ... mpreso lo spianamento							
31/03/2009	del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: con basole di I							
	scelta di spessore pari a 18 cm							
	detrazione voce precedente					236,80		
	SOMMANO m²					236,80		
25	Magistero e sfrido per taglio di basoli nuovi a larghezza costante,							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
NP.02 31/03/2009	liste a squadra e simili. Sovrappezzo nuove zanelle larghezza costante	2,00	236,80			473,60		
	SOMMANO ml					473,60		
26 Np.03 31/03/2009	Addebito per rottami di ghisa da chiusini, griglie ed opere varie in ghisa vetuste, fatiscenti e comunque non più reimpiegabili Da voce n. 4 griglie rotte Da voce n.5 chiusini rotti	-20,00 -20,00			80,000 240,000	-1'600,00 -4'800,00		
	SI DETRAGGONO kg					-6'400,00		
27 E.01.050.020 .a 31/03/2009	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 1 [m² 38 166.00] Vedi voce n° 2 [m² 89 054.00] Vedi voce n° 3 [m² 1 184.00] Vedi voce n° 6 [m³ 16.25] Vedi voce n° 9 [m³ 15.00] Vedi voce n° 10 [m³ 92.05] Vedi voce n° 15 [m³ 12.50]	-1,00			0,010 0,010 0,060  0,180	381,66 890,54 71,04 16,25 15,00 16,57 -12,50		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					1'391,06 -12,50		
	SOMMANO m³					1'378,56		
28 NP.04 08/09/2009	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... arata. Inreneti al conglomerato bituminoso - codice C.E.R. 17.03.02. Detto prezzo al netto dell'incidenza del trasporto. Vedi voce n° 1 [m² 38 166.00] Vedi voce n° 2 [m² 89 054.00]	15,00 15,00			0,010 0,010	5'724,90 13'358,10		
	SOMMANO q.li					19'083,00		
29 E.01.060.020 .f 31/03/2009	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... responsabile del della classificazione dichiarata. Materiale di scavo con impurità da demolizioni stradali CER 17.09.04 Vedi voce n° 6 [m³ 16.25] Vedi voce n° 9 [m³ 15.00] Vedi voce n° 15 [m³ 12.50]	1,80 1,80 -1,80				29,25 27,00 -22,50		
	Sommano positivi t Sommano negativi t					56,25 -22,50		
	SOMMANO t					33,75		
30 E.01.060.020 .g 31/03/2009	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... responsabile del della classificazione dichiarata. Calcestruzzo cementizio e/o armato, elementi fino 0,50 m CER 17.01.01 Vedi voce n° 3 [m² 1 184.00] Vedi voce n° 10 [m³ 92.05]	2,00 2,00			0,060	142,08 184,10		
	SOMMANO t					326,18		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
31 E.01.060.020 .s 01/04/2009	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... tore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Rifiuti da pietre o marmi non palabili CER 01.04.13 Vedi voce n° 24 [m² 236.80]	2,20			0,180	93,77		
	SOMMANO t					93,77		
32 U.05.010.090 .a 22/04/2009	Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle ... km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale Capostrada via Ponti Rossi - Tratto compreso tra civico 139 a civico 140 - Tratto compreso tra il civico 204 e via Nicolini a detrarre zanelle	-2,00	700,00 250,00 950,00	12,200 9,600 0,800		8'540,00 2'400,00 -1'520,00		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					10'940,00 -1'520,00		
	SOMMANO m²					9'420,00		
33 E.01.020.010 .a 27/04/2009	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) Capostrada via Ponti Rossi - Tratto compreso tra civico 139 a civico 140 - Tratto compreso tra il civico 204 e via Nicolini a detrarre zanelle da voce precedente a detrarre zone inaccessibili a mezzo meccanico	-2,00 -0,20 -0,20	700,00 250,00 950,00 700,00 250,00	12,200 9,600 0,800 10,600 8,000	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	854,00 240,00 -152,00 -148,40 -40,00		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					1'094,00 -340,40		
	SOMMANO m³					753,60		
34 E.01.030.020 .a 31/03/2009	Scavo a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavo per profondità fino a 2 m da detrazione partita precedente	0,20 0,20	700,00 250,00	10,600 8,000	0,100 0,100	148,40 40,00		
	SOMMANO m³					188,40		
35 U.05.010.200 .a 31/03/2009	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio Rimozione di opera di caditoie in ghisa Griglie rotte	14,00			80,000	1'120,00		
	SOMMANO kg					1'120,00		
36 U.05.010.200 .b 31/03/2009	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini Chiusini rotti (80x80)	14,00			240,000	3'360,00		
	A R I P O R T A R E					3'360,00		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'360,00		
	SOMMANO kg					3'360,00		
37 U.05.010.290 .a 31/03/2009	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche ... re compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano Pozzetti caditoie	64,00	0,50	0,500	0,650	10,40		
	SOMMANO m³					10,40		
38 U.05.010.310 .a 31/03/2009	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, e ... oltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo con macchina idrodinamica in condotte o tubazioni Collegamenti caditoie	64,00	5,00	0,010	3,140	10,05		
	SOMMANO m³					10,05		
39 U.05.010.310 .b 31/03/2009	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, e ... so quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo con macchina di vasche cisterne, pozzetti e lavaggio a pressione Lavaggio pozzetti caditoie	64,00	0,50	0,500	0,650	10,40		
	SOMMANO m³					10,40		
40 E.01.030.020 .a 31/03/2009	Scavo a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavo per profondità fino a 2 m Sostituzione innesti caditoie	7,00	5,00	0,500	0,600	10,50		
	SOMMANO m³					10,50		
41 R.02.040.030 .b 31/03/2009	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo Di calcestruzzo non armato A) Taglio massicciata stradale B) Vecchi innesti fognari dissestati C) Vecchi pozzetti dissestati A detrarre vuoto pozzetti D) Per sistemazione pozzetti di ispezione *(par.ug.=14*2) Ancora sistemazione pozzetti di ispezione *(par.ug.=14*2) Sistemazione liste ammalorate *(par.ug.=2*0,30)	7,00 7,00 14,00 -14,00 28,00 28,00 0,60 0,60	5,00 5,00 0,90 0,50 1,20 0,70 700,00 250,00	0,500 0,500 0,900 0,500 0,250 0,250 1,600 1,600	0,300 0,500 0,900 0,650 0,150 0,150 0,150 0,150	5,25 8,75 10,21 -2,28 1,26 0,74 100,80 36,00		
	Sommano positivi m³					163,01		
	Sommano negativi m³					-2,28		
	SOMMANO m³					160,73		
42 U.02.040.130 .d 31/03/2009	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con ... ni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m² DN 200 Per rifacimento innesti caditoie	7,00	5,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
43 U.04.020.020 .d 31/03/2009	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm Pozzetti sifonati per caditoie					14,00		
	SOMMANO cad					14,00		
44 U.04.020.030 .f 31/03/2009	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... ncluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x25 cm Prolunghes caditoie					14,00		
	SOMMANO cad					14,00		
45 R.03.010.020 .a 31/03/2009	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spar ... ere provvisori, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 200 kg di cemento: per strutture a piano di campagna A) per ripresa massicciata stradale B) per inviluppo tubi di collegamento a detrarre occupazione tubi C) per inviluppo pozzetti cadoitoie a detrarre occupazione pozzetti D) Sostituzione selle liste ammalorate *(par.ug.=2*,3)	7,00 7,00 -7,00 14,00 -14,00 0,60 0,60	5,00 5,00 5,00 0,90 0,50 700,00 250,00	0,500 0,500 0,010 0,900 0,500 1,600 1,600	0,300 0,500 3,140 0,900 0,650 0,150 0,150	5,25 8,75 -1,10 10,21 -2,28 100,80 36,00		
	Sommano positivi m³					161,01		
	Sommano negativi m³					-3,38		
	SOMMANO m³					157,63		
46 R.01.010.090 .a 31/03/2009	Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo prescrizioni del CsdA e irrorazione di acqua con esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo Rinterro di cavo eseguito a mano Innesti caditoie	7,00	5,00	0,500	0,500	8,75		
	SOMMANO m³					8,75		
47 E.03.030.010 .a 31/03/2009	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione per ripresa spallette pozzetti di ispezione *(par.ug.=4*14) ancora per ripresa spallette pozzetti di ispezione *(par.ug.=4*14)	56,00 56,00	1,20 0,70		0,150 0,150	10,08 5,88		
	SOMMANO m²					15,96		
48 U.05.010.110 .b 31/03/2009	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 24 cm, posti in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovve ... 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo Per sostituzione zanelle avvallate - Tratto compreso tra civico 139 a civico 140 *(par.ug.=2,00*.5) - Tratto compreso tra il civico 204 e via Nicolini *(par.ug.=2,00*	1,00	700,00	1,600		1'120,00		
	A R I P O R T A R E					1'120,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'120,00		
	,5)	1,00	250,00	1,600		400,00		
	SOMMANO m²					1'520,00		
49 E.22.010.150 .a 31/03/2009	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole resi a piè d'opera dall'Amministrazione Vedi voce n° 48 [m² 1 520.00] a detrarre zanelle non riutilizzabili in luogo	-0,20		1520,000		1'520,00 -304,00		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					1'520,00 -304,00		
	SOMMANO m²					1'216,00		
50 E.22.010.130 .a 31/03/2009	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pa ... mpreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: con basole di I scelta di spessore pari a 18 cm detrazione voce precedente		304,00			304,00		
	SOMMANO m²					304,00		
51 NP.02 31/03/2009	Magistero e sfrido per taglio di basoli nuovi a larghezza costante, liste a squadra e simili. Sovrappezzo nuove zanelle larghezza costante		304,00			304,00		
	SOMMANO ml					304,00		
52 R.03.010.030 .a 31/03/2009	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola entità secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spa ... pere provvisionali, le casseforme e ferro di armatura. Eseguito con 250 kg di cemento: per strutture a piano di campagna per ripresa pozzetti di ispezione *(par.ug.=2*14) ancora ripresa pozzetti ispezione *(par.ug.=2*14)	28,00 28,00	1,20 0,70	0,250 0,250	0,150 0,150	1,26 0,74		
	SOMMANO m³					2,00		
53 U.05.010.220 .a 31/03/2009	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini Chiusini 80x80 Chiusini di enti 50x70 Griglie	50,00 10,00 50,00			240,000 130,000 80,000	12'000,00 1'300,00 4'000,00		
	SOMMANO kg					17'300,00		
54 U.04.020.230 .a 31/03/2009	Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlita di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 ... e magistero Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlita di qualsiasi dimensione Chiusini 80x80 Griglie	20,00 14,00			240,000 80,000	4'800,00 1'120,00		
	SOMMANO kg					5'920,00		
55 Np.05 23/04/2009	Pavimentazione con vecchi cubetti di porfido e/o pietrarsa, posti in opera a secco ad archi contrastanti su letto di sabbia di spessore 10 cm, compreso la bitumatura dei giunti e il letto di sabbia Capostrada tratto da civico 139 a civico 140		700,00	10,600		7'420,00		
	A R I P O R T A R E					7'420,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7'420,00		
	Capostrada da civico 204 a via Nicolini a detrarre cubetti dissestati	-0,20 -0,20	250,00 700,00 250,00	8,000 10,600 8,000		2'000,00 -1'484,00 -400,00		
	Sommano positivi m2 Sommano negativi m2					9'420,00 -1'884,00		
	SOMMANO m2					7'536,00		
56 Np.06 04/09/2009	Cernita e calibratura di vecchi cubetti di pietraresa e/o porfido di proprietà dell'amministrazione depositati nei siti di proprietà comunale, raccolta e trasporto a piè d'opera nell'area di cantiere per essere riutilizzati Da detrazioni voce precedente in cubetti di porfido		1884,00			1'884,00		
	SOMMANO m²					1'884,00		
57 Np.05 23/04/2009	Pavimentazione con vecchi cubetti di porfido e/o pietraresa, posti in opera a secco ad archi contrastanti su letto di sabbia di spessore 10 cm, compreso la bitumatura dei giunti e il letto di sabbia Da detrazioni voce precedente in cubetti di porfido		1884,00			1'884,00		
	SOMMANO m2					1'884,00		
58 Np.03 31/03/2009	Addebito per rottami di ghisa da chiusini, griglie ed opere varie in ghisa vetuste, fatiscenti e comunque non più reimpiegabili Vedi voce n° 54 [kg 5 920.00]	-1,00				-5'920,00		
	SI DETRAGGONO kg					-5'920,00		
59 E.01.050.020 .a 31/03/2009	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 33 [m³ 753.60] Vedi voce n° 34 [m³ 188.40] Vedi voce n° 37 [m³ 10.40] Vedi voce n° 40 [m³ 10.50] Vedi voce n° 46 [m³ 8.75] Vedi voce n° 41 [m³ 160.73] Da voce n. 49 rottami di basoli Da voce 55 cubetti dissestati	-1,00				753,60 188,40 10,40 10,50 -8,75 160,73 54,72 226,08		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					1'404,43 -8,75		
	SOMMANO m³					1'395,68		
60 E.01.060.020 .f 31/03/2009	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... responsabile del della classificazione dichiarata. Materiale di scavo con impurità da demolizioni stradali CER 17.09.04 Vedi voce n° 33 [m³ 753.60] Vedi voce n° 34 [m³ 188.40] Vedi voce n° 37 [m³ 10.40] Vedi voce n° 40 [m³ 10.50] Vedi voce n° 46 [m³ 8.75]	1,80 1,80 1,80 1,80 -1,80				1'356,48 339,12 18,72 18,90 -15,75		
	Sommano positivi t Sommano negativi t					1'733,22 -15,75		
	SOMMANO t					1'717,47		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
61 E.01.060.020 .g 31/03/2009	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... responsabile del della classificazione dichiarata. Calcestruzzo cementizio e/o armato, elementi fino 0,50 m CER 17.01.01 Vedi voce n° 41 [m³ 160.73]	2,00				321,46		
	SOMMANO t					321,46		
62 E.01.060.020 .r 23/04/2009	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... ortatore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Rifiuti da pietre o marmi palabili CER 01.04.13 Da voce 55 cubetti dissestati	2,20	1884,00		0,120	497,38		
	SOMMANO m³					497,38		
63 E.01.060.020 .s 08/09/2009	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... tore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Rifiuti da pietre o marmi non palabili CER 01.04.13 Da voce n. 49 rottami di basoli	2,20	304,00		0,180	120,38		
	SOMMANO t					120,38		
64 U.05.050.510 .b 27/04/2009	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... 0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm Capostrada in tappetino di asfalto	4,00 4,00	1180,00 300,00			4'720,00 1'200,00		
	SOMMANO m					5'920,00		
65 U.05.050.520 .b 27/04/2009	Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di ... n quantità pari a 0,25 kg/m², in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm Capostrada in tappetino di asfalto	4,00 4,00	1180,00 300,00			4'720,00 1'200,00		
	SOMMANO m					5'920,00		
66 U.05.050.530 .a 27/04/2009	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di c ... eso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m² Capostrada in tappetino di asfalto	15,00 6,00 30,00 12,00	10,50 9,00 5,00 4,50	4,000 4,000 2,500 2,500		630,00 216,00 375,00 135,00		
	SOMMANO m²					1'356,00		
67 U.05.050.530	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
.b 27/04/2009	applicazione di vernice rifrangente premiscelata di c ... per il tracciamento e la fornitura del materiale Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m² Capostrada in tappetino di asfalto per strisce pedonali	15,00 6,00	10,50 9,00	4,000 4,000		630,00 216,00		
	Preavviso strisce pedonali	30,00 12,00	5,00 4,50	2,500 2,500		375,00 135,00		
	SOMMANO m²					1'356,00		
68 U.05.050.540 .a 27/04/2009	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... mento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto capostrada tappetino in asfalto per scritte			100,000		100,00		
	SOMMANO m²					100,00		
69 U.05.050.540 .b 27/04/2009	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto Ripasso di impianto esistente Capostrada per scritte tappetino in asfalto			100,000		100,00		
	SOMMANO m²					100,00		
70 U.05.050.560 .a 23/04/2009	Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali in temospazzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazion ... uantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm Per strisce di larghezza 12 cm Capostrada cubetti	4,00 4,00	700,00 250,00			2'800,00 1'000,00		
	SOMMANO m					3'800,00		
71 U.05.050.570 .a 23/04/2009	Ripasso di segnaletica orizzontale in temospazzato plastico, a norma UNI EN 1436/98, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m², contenente microsfe ... totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm Per strisce di larghezza 12 cm Capostrada cubetti	4,00 4,00	700,00 250,00			2'800,00 1'000,00		
	SOMMANO m					3'800,00		
72 U.05.050.530 .a 01/04/2009	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di c ... eso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m² capostrada cubetti per strisce pedonali	10,00 6,00	12,20 9,60	4,000 4,000		488,00 230,40		
	Preavviso strisce pedonali	20,00 12,00	6,00 5,00	2,500 2,500		300,00 150,00		
	SOMMANO m²					1'168,40		
73 U.05.050.530 .b 01/04/2009	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di c ... per il tracciamento e la fornitura del materiale Ripasso di segnaletica							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m² Ripresa capostrada cubetti per strisce pedonali	10,00	12,20	4,000		488,00		
		6,00	9,60	4,000		230,40		
	Preavviso strisce pedonali	20,00	6,00	2,500		300,00		
		12,00	5,00	2,500		150,00		
	SOMMANO m²					1'168,40		
74 U.05.050.540 .a 01/04/2009	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto Per scritte capostrada cubetti					50,00		
	SOMMANO m²					50,00		
75 U.05.050.540 .b 01/04/2009	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto Ripasso di impianto esistente Ripresa capostrada cubetti scritte capostrada					50,00		
	SOMMANO m²					50,00		
76 U.05.010.050 .a 27/04/2009	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale ... entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso Marciapiedi Da via S. Antonio a Capodimonte a civico 139 Da civico 140 a civico 204 Da civico 204 a via Nicolini	800,00			0,020	16,00		
		250,00			0,020	5,00		
		600,00			0,020	12,00		
	SOMMANO m³					33,00		
77 R.02.060.140 .a 22/04/2009	Demolizione di sottofondo in malta cementizia Demolizione di sottofondo in malta cementizia Marciapiedi massetto mammalorato da partite precedente Da via S. Antonio a Capodimonte a civico 139 Da civico 140 a civico 204 Da civico 204 a via Nicolini	800,00			0,130	104,00		
		250,00			0,130	32,50		
		600,00			0,130	78,00		
	SOMMANO m³					214,50		
78 E.03.010.010 .c 27/04/2009	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti a ferro d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 15 Marciapiedi Da via S. Antonio a Capodimonte a civico 139 Da civico 140 a civico 204 Da civico 204 a via Nicolini	800,00			0,130	104,00		
		250,00			0,130	32,50		
		600,00			0,130	78,00		
	SOMMANO m³					214,50		
79	Svellimento di cordoni di qualunque tipo e larghezza, compreso il							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
Np.07 31/03/2009	taglio della vecchia malta. Marciapiedi Cordoni di pietrarsa da cm 15 Da via S. Antonio a Capodimonte a civico 139 Da civico 140 a civico 204 Da civico 204 a via Nicolini		380,00 140,00 200,00			380,00 140,00 200,00		
	SOMMANO ml					720,00		
80 R.02.040.030 .b 31/03/2009	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo Di calcestruzzo non armato Selle cordoni ammalorati da 15 cm Da via S. Antonio a Capodimonte a civico 139 Da civico 140 a civico 204 Da civico 204 a via Nicolini	0,30 0,30 0,30	380,00 140,00 200,00	0,200 0,200 0,200	0,150 0,150 0,150	3,42 1,26 1,80		
	SOMMANO m³					6,48		
81 R.03.010.030 .a 31/03/2009	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola entità secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spa ... pere provvisionali, le casseforme e ferro di armatura. Eseguito con 250 kg di cemento: per strutture a piano di campagna Vedi voce n° 80 [m³ 6.48]					6,48		
	SOMMANO m³					6,48		
82 U.05.030.040 .a 23/04/2009	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a puntillo nelle facce viste ed a scalpello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato, in opera con strato di allettamento di malta idraulica, compreso ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 15 cm Vedi voce n° 79 [ml 720.00] a detrarre cordoni inutilizzabili	-0,30	720,00			720,00 -216,00		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					720,00 -216,00		
	SOMMANO m					504,00		
83 U.05.030.030 .a 23/04/2009	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati ... opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 15 cm Cordoni nuovi da detrazione partita precedente		216,00			216,00		
	SOMMANO m					216,00		
84 U.05.010.180 .a 31/03/2009	Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e sezione, compreso l'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro Paletto singolo diametro 80	50,00			10,000	500,00		
	SOMMANO kg					500,00		
85 U.05.010.200 .b	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini							
	A R I P O R T A R E							



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
31/03/2009	Chiusini rotti (80x80) marciapiedi (70x50) (60x60) (30x30)	10,00 5,00 5,00 5,00			180,000 100,000 100,000 10,000	1'800,00 500,00 500,00 50,00		
	SOMMANO kg					2'850,00		
86 U.05.050.500 .b 01/04/2009	Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48÷60 mm, altezza 2÷3 m, di qualsiasi altezza e dimensione, compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonea ... il montaggio del segnale ed ogni onere e magistero Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza da 2 a 3 metri Per segnaletica verticale					10,00		
	SOMMANO cad					10,00		
87 U.05.010.130 .a 31/03/2009	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali montaggio segnali					10,00		
	SOMMANO cad					10,00		
88 E.08.020.010 .b 01/04/2009	Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., ... renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: Con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia per sistemazione pozzetti dissestati per chiusini 80x80 *(par.ug.=2*10) (par.ug.=2*10) per chiusini 70x50 *(par.ug.=2*5) (par.ug.=2*5) per chiusini 60x60 *(par.ug.=2*5) (par.ug.=2*5)	20,00 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00	1,20 0,70 1,10 0,45 1,00 0,50	0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150	0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150	0,54 0,32 0,25 0,10 0,23 0,11		
	SOMMANO m³					1,55		
89 E.08.020.030 .a 01/04/2009	Sovrapprezzo alla muratura di mattoni se eseguita per pilastri isolati di sezione inferiore a 0,25 m² (Percentuale del 25,00% ) Vedi voce n° 88 [m³ 1.55]					1,55		
	SOMMANO m³					1,55		
90 U.04.020.230 .a 31/03/2009	Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 ... e magistero Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione Vedi voce n° 85 [kg 2 850.00]					2'850,00		
	SOMMANO kg					2'850,00		
91 U.05.010.220 .a 31/03/2009	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini Chiusini 80x80 Chiusini 70x50 (quelli degli enti) Chiusini 60x60 Chiusini 30x30	20,00 5,00 5,00 5,00			180,000 100,000 100,000 10,000	3'600,00 500,00 500,00 50,00		
	A R I P O R T A R E					4'650,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'650,00		
	SOMMANO kg					4'650,00		
92 U.05.030.010 .a 27/04/2009	Fornitura e posa in opera di asfalto colato spessore 20 mm compreso onere di spandimento graniglia e della rullatura per pavimentazione marciapiedi Fornitura e posa in opera di asfalto colato spessore 20 mm Marciapiedi Da via S. Antonio a Capodimonte a civico 139 Da civico 140 a civico 204 Da civico 204 a via Nicolini		800,00 250,00 600,00			800,00 250,00 600,00		
	SOMMANO m²					1'650,00		
93 E.19.010.070 .e 01/04/2009	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili co ... i, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte Paletto singolo diametro 80	100,00			10,000	1'000,00		
	SOMMANO kg					1'000,00		
94 E.19.040.030 .c 01/04/2009	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... o necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461: immersione di strutture tubolari Vedi voce n° 93 [kg 1 000.00]					1'000,00		
	SOMMANO kg					1'000,00		
95 E.21.040.090 .c 01/04/2009	Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale Paletto singolo diametro 80	300,00	1,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00		
96 Np.03 08/09/2009	Addebito per rottami di ghisa da chiusini, griglie ed opere varie in ghisa vetuste, fatiscenti e comunque non più reimpiegabili Vedi voce n° 85 [kg 2 850.00]	-1,00				-2'850,00		
	SI DETRAGGONO kg					-2'850,00		
97 Np.08 01/04/2009	Addebito per rottami provenienti da esistenti opere in ferro, vetuste, fatiscenti e comunque non più reintegrabili Vedi voce n° 84 [kg 500.00]	-1,00				-500,00		
	SI DETRAGGONO kg					-500,00		
98 E.01.050.020 .a 31/03/2009	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta da voce numero 76 tappetino da voce numero 77 cls da voce numero 79 vecchia malta da voce n.80 cls da voce n.82 cordoni inutilizzabili		33,00 214,50 720,00 6,48 216,00	0,150 0,150	0,060 0,250	33,00 214,50 6,48 6,48 8,10		
	A R I P O R T A R E					268,56		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					268,56		
	SOMMANO m³					268,56		
99 NP.04 08/09/2009	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... arata. Inreneti al conglomerato bituminoso - codice C.E.R. 17.03.02. Detto prezzo al netto dell'incidenza del trasporto. da voce numero 76 tappetino	15,00	33,00			495,00		
	SOMMANO q.li					495,00		
100 E.01.060.020 .g 31/03/2009	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... responsabile del della classificazione dichiarata. Calcestruzzo cementizio e/o armato, elementi fino 0,50 m CER 17.01.01 da voce numero 77 cls da voce numero 79 vecchia malta da voce n.80 cls	2,00 2,00 2,00	214,50 720,00 6,48	0,150	0,060	429,00 12,96 12,96		
	SOMMANO t					454,92		
101 E.01.060.020 .s 01/04/2009	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... tore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Rifiuti da pietre o marmi non palabili CER 01.04.13 da voce n.82 - rottami di cordoni 15 cm	2,20	216,00	0,150	0,250	17,82		
	SOMMANO t					17,82		
102 NP.09 08/09/2009	Sovraprezzo per sfrido e taglio ai cordoni da cm 15 per posa inclinata di essi in corrispondenza delle rampe previste per i portatori di handicap Su intera area di intervento	74,00	3,00			222,00		
	SOMMANO ml					222,00		
103 NP.10 03/09/2009	Sovraprezzo alla fornitura e posa in opera dell'asfalto colato per posa inclinata in corrispondenza delle rampe previste per i portatori di handicap Su intera area di intervento	74,00	3,00	1,200		266,40		
	SOMMANO m2					266,40		
104 U.05.010.080 .a 08/04/2009	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al m² per ogni cm di spessore 2 carreggiate da Piazza Carlo III al ponte (3 cm di usura) 2 carreggiate dal ponte a Via Nuova del Campo (3 cm di usura)	2,00 2,00	340,00 600,00	7,500 8,000	3,000 3,000	15'300,00 28'800,00		
	SOMMANO m²					44'100,00		
105 U.05.010.080 .b 08/04/2009	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Sovraprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più Per risagomatura capostrada per uno spessore medio di 3 cm							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
		2,00	340,00	7,500	3,000	15'300,00		
		2,00	600,00	8,000	3,000	28'800,00		
	SOMMANO m²					44'100,00		
106 U.05.010.200 .a 31/03/2009	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio Rimozione di opera di caditoie in ghisa Griglie rotte a valle	10,00			80,000	800,00		
	SOMMANO kg					800,00		
107 U.05.010.200 .b 31/03/2009	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini Chiusini rotti (80x80)	20,00			240,000	4'800,00		
	SOMMANO kg					4'800,00		
108 U.05.010.290 .a 31/03/2009	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche ... re compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano Pozzetti caditoie a valle	20,00	0,50	0,500	0,650	3,25		
	SOMMANO m³					3,25		
109 U.05.010.310 .a 31/03/2009	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, e ... oltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo con macchina idrodinamica in condotte o tubazioni Collegamenti caditoie a valle	20,00	8,00	0,010	3,140	5,02		
	SOMMANO m³					5,02		
110 U.05.010.310 .b 31/03/2009	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, e ... so quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo con macchina di vasche cisterne, pozzetti e lavaggio a pressione Lavaggio pozzetti caditoie a valle	20,00	0,50	0,500	0,650	3,25		
	SOMMANO m³					3,25		
111 E.01.030.020 .a 31/03/2009	Scavo a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavo per profondità fino a 2 m Per integrazione innesti caditoie Lato Provincia Lato Cimitero per scarico fogna su marciapiedi Lato Cimitero per attraversamento stradale Lato Cimitero per fogna lungo marciapiede Per scavo pozzetti Lato provincia griglie Lato cimitero su capostrada griglie Lato cimitero su marciapiede pozzetti di raccordo Lato cimitero su marciapiede pozzetti di testa x scarico in fogna	20,00 20,00 5,00 900,00 20,00 20,00 15,00 5,00	4,00 2,00 13,00 900,00 0,90 0,90 0,90 1,00	0,500 0,500 0,500 0,500 0,900 0,900 0,900 1,000	1,000 1,000 1,000 1,000 0,900 0,900 0,650 0,900	40,00 20,00 32,50 450,00 14,58 14,58 7,90 4,50		
	SOMMANO m³					584,06		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
112 R.02.040.030 .b 31/03/2009	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo Di calcestruzzo non armato Per sistemazione pozzetti di ispezione sottostanti chiusini rotti (20x2) *(par.ug.=20*2) Ancora sistemazione pozzetti di ispezione (20x2) *(par.ug.=20*2)	40,00 40,00	1,20 0,70	0,250 0,250	0,150 0,150	1,80 1,05		
	SOMMANO m³					2,85		
113 U.02.040.130 .d 31/03/2009	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con ... ni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiango in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m² DN 200 Per innesti caditoie Lato Provincia Lato Cimitero per scarico mfogna su marciapiedi Lato Cimitero per fogna lungo marciapiede	20,00 20,00	4,00 2,00 900,00			80,00 40,00 900,00		
	SOMMANO m					1'020,00		
114 U.02.040.130 .f 08/04/2009	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con ... ni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiango in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m² DN 315 Lato Cimitero per attraversamento stradale	5,00	13,00			65,00		
	SOMMANO m					65,00		
115 U.04.020.020 .d 31/03/2009	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfiango e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm Pozzetti sifonati per caditoie nuovi Per sostituzione sottostanti griglie rotte					40,00 10,00		
	SOMMANO cad					50,00		
116 U.04.020.030 .f 31/03/2009	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... ncluso il rinfiango con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x25 cm Pozzetti sifonati per caditoie nuovi Per sostituzione sottostanti griglie rotte					40,00 10,00		
	SOMMANO cad					50,00		
117 U.04.020.010 .d 08/04/2009	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfiango e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm Pozzetti fogne su marciapiede lato cimitero					15,00		
	SOMMANO cad					15,00		
118 U.04.020.010 .f 09/04/2009	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfiango e il rinterro con la sola							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	esclusione degli oneri per lo scavo 70x70x70 cm Pozzetti di testa					5,00		
	SOMMANO cad					5,00		
119 R.03.010.020 .a 31/03/2009	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spar ... ere provvisionali, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 200 kg di cemento: per strutture a piano di campagna Per innesti caditoie Lato Provincia Lato Cimitero per scarico mfogna su marciapiedi Lato Cimitero per attraversamento stradale Lato Cimitero per fogna lungo marciapiede a detrarre occupazione tubi a detrarre occupazione tubi a detrarre occupazione tubi a detrarre occupazione tubi Per pozzetti Lato provincia Lato cimitero su capostrada Lato cimitero su marciapiede Lato cimitero su marciapiede pozzetti di testa a detrarre occupazione pozzetti a detrarre occupazione pozzetti a detrarre occupazione pozzetti a detrarre occupazione pozzetti Sommano positivi m³ Sommano negativi m³ SOMMANO m³	20,00 20,00 5,00 900,00 -20,00 -20,00 -5,00 -900,00 20,00 20,00 15,00 5,00 -20,00 -20,00 -15,00 -5,00	4,00 2,00 13,00 900,00 4,00 2,00 13,00 0,010 0,90 0,90 0,90 1,00 0,50 0,50 0,50 0,70	0,500 0,500 0,500 0,500 0,010 0,010 0,020 0,010 0,900 0,900 0,900 0,900 0,500 0,500 0,500 0,400 0,700	0,500 0,500 0,500 0,500 3,140 3,140 3,140 3,140 0,900 0,900 0,900 0,900 0,650 0,650 0,650 0,400 0,700	20,00 10,00 16,25 225,00 -2,51 -1,26 -4,08 -28,26 14,58 14,58 7,90 4,50 -3,25 -3,25 -1,50 -1,72 312,81 -45,83 266,98		
120 R.01.010.090 .a 31/03/2009	Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo prescrizioni del CsdA e irrorazione di acqua con esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo Rinterro di cavo eseguito a mano Per innesti caditoie Lato Provincia Lato Cimitero per scarico mfogna su marciapiedi Lato Cimitero per attraversamento stradale Lato Cimitero per fogna lungo marciapiede SOMMANO m³	20,00 20,00 5,00 900,00	4,00 2,00 13,00 900,00	0,500 0,500 0,500 0,500	0,500 0,500 0,500 0,500	20,00 10,00 16,25 225,00 271,25		
121 E.03.030.010 .a 31/03/2009	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione per ripresa spallette pozzetti di ispezione rotti *(par.ug.=4*20) ancora per ripresa spallette pozzetti di ispezione rotti *(par.ug.=4* 20) SOMMANO m²	80,00 80,00	1,20 0,70		0,150 0,250	14,40 14,00 28,40		
122 R.03.010.030 .a 31/03/2009	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola entità secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spa ... pere provvisionali, le casseforme e ferro di armatura. Eseguito con 250 kg di cemento: per strutture a piano di campagna per ripresa pozzetti di ispezione rotti *(par.ug.=2*20) ancora ripresa pozzetti ispezione rotti *(par.ug.=2*20)	40,00 40,00	1,20 0,70	0,250 0,250	0,150 0,150	1,80 1,05		
	A R I P O R T A R E					2,85		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,85		
	SOMMANO m³					2,85		
123 U.05.010.220 .a 31/03/2009	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini Chiusini 80x80 Chiusini 70x50 (quelli degli enti) Griglie	60,00 10,00 10,00			240,000 130,000 80,000	14'400,00 1'300,00 800,00		
	SOMMANO kg					16'500,00		
124 U.04.020.230 .a 31/03/2009	Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 ... e magistero Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione sostituzione chiusini 80x80 rotti Per integrazione chiusini 80x80 nuovi ( fogna marciapiede lato cimitero) sostituzione griglie rotte Per integrazione griglie nuove	20,00 20,00 10,00 40,00			240,000 100,000 80,000 80,000	4'800,00 2'000,00 800,00 3'200,00		
	SOMMANO kg					10'800,00		
125 U.05.020.170 .a 31/03/2009	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norm ... compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di base Per innesti caditoie Lato Provincia Lato Cimitero per scarico fogna su marciapiedi Lato Cimitero per attraversamento stradale	20,00 20,00 5,00	4,00 2,00 13,00	0,500 0,500 0,500	10,000 10,000 10,000	400,00 200,00 325,00		
	SOMMANO m²/cm					925,00		
126 U.05.020.100 .a 31/03/2009	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m² di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi Bitumatura di ancoraggio 2 carreggiate da Piazza Carlo III al ponte 2 carreggiate dal ponte a Via Nuova del Campo	2,00 2,00	340,00 600,00	7,500 8,000		5'100,00 9'600,00		
	SOMMANO m²					14'700,00		
127 NP.01 08/09/2009	Conglomerato bituminoso riciclato per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, con l'impiego dell'ordine del ... disposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Per risagomatura capostrada per un altezza media di 5 cm	2,00 2,00	340,00 600,00	7,500 8,000	5,000 5,000	25'500,00 48'000,00		
	SOMMANO m²/cm					73'500,00		
128 U.05.020.190 .a 08/04/2009	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) 2 carreggiate da Piazza Carlo III al ponte (3 cm di usura) 2 carreggiate dal ponte a Via Nuova del Campo (3 cm di usura)	2,00 2,00	340,00 600,00	7,500 8,000	3,000 3,000	15'300,00 28'800,00		
	A R I P O R T A R E					44'100,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					44'100,00		
	SOMMANO m²/cm					44'100,00		
129 Np.03 08/09/2009	Addebito per rottami di ghisa da chiusini, griglie ed opere varie in ghisa vetuste, fatiscenti e comunque non più reimpiegabili Da voce n. 106 griglie rotte Da voce n. 107 chiusini rotti					-800,00 -4'800,00		
	SI DETRAGGONO kg					-5'600,00		
130 E.01.050.020 .a 31/03/2009	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Da voce n.104 Da voce n.105 Da voce n.108 brecciolino da lavaggio Da voce n. 111 terreno Da voce n. 112 conglomerato A detrarre rinterro voce n. 120	44100,00 44100,00			0,010 0,010	441,00 441,00 3,25 584,06 2,85 -271,25		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					1'472,16 -271,25		
	SOMMANO m³					1'200,91		
131 NP.04 08/09/2009	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... arata. Inreneti al conglomerato bituminoso - codice C.E.R. 17.03.02. Detto prezzo al netto dell'incidenza del trasporto. Da voce n.104 Da voce n.105	15,00 15,00	44100,00 44100,00		0,010 0,010	6'615,00 6'615,00		
	SOMMANO q.li					13'230,00		
132 E.01.060.020 .f 31/03/2009	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... responsabile del della classificazione dichiarata. Materiale di scavo con impurità da demolizioni stradali CER 17.09.04 Da voce n.108 brecciolino da lavaggio Da voce n. 111 terreno A detrarre rinterro voce n. 120					3,25 584,06 -271,25		
	Sommano positivi t Sommano negativi t					587,31 -271,25		
	SOMMANO t					316,06		
133 E.01.060.020 .g 31/03/2009	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... responsabile del della classificazione dichiarata. Calcestruzzo cementizio e/o armato, elementi fino 0,50 m CER 17.01.01 Da voce n. 112 conglomerato					2,85		
	SOMMANO t					2,85		
134 U.05.010.050 .a 31/03/2009	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale ... to entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera							
	A R I P O R T A R E							



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso							
	Lato Provincia		4264,00		0,020	85,28		
	Lato cimitero		2440,00		0,020	48,80		
	A detrarre occupato cordone *(lung.=600+340)	-2,00	940,00	0,150	0,020	-5,64		
	Sommano positivi m³					134,08		
	Sommano negativi m³					-5,64		
	SOMMANO m³					128,44		
135	Demolizione di sottofondo in malta cementizia							
R.02.060.140	sottofondo in malta cementizia							
.a	A detrarre occupato cordone *(lung.=600+340)	-2,00	940,00	0,150	0,020	-5,64		
31/03/2009	Lato Provincia		4264,00		0,100	426,40		
	Lato cimitero		2440,00		0,100	244,00		
	A detrarre occupato cordone *(lung.=600+340)	-2,00	940,00	0,150	0,100	-28,20		
	Sommano positivi m³					670,40		
	Sommano negativi m³					-33,84		
	SOMMANO m³					636,56		
136	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni							
U.05.010.130	sia tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per							
.a	il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati							
31/03/2009	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali					20,00		
	Smontaggio segnali							
	SOMMANO cad					20,00		
137	Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni tubolari di segnali di							
U.05.010.140	qualsiasi dimensione e tipo con tamponatura del punto di taglio,							
.a	eseguito a perfetta regola d'arte Rimozione a mezzo taglio raso di							
31/03/2009	sostegni di segnali					10,00		
	Rimozione sostegni rotti							
	SOMMANO cad					10,00		
138	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e							
U.05.010.150	tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione							
.a	ed il riempimento del vuoto con materiale arido Rimozione di							
31/03/2009	sostegni per segnali di qualsiasi dimensione e tipo					20,00		
	Rimozione tabelle pubblicitarie del Comune							
	SOMMANO cad					20,00		
139	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio							
U.05.010.200	mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di							
.b	fissaggio Rimozione di opera di chiusini							
31/03/2009	Chiusini rotti (80x80)	20,00			180,000	3'600,00		
	(70x50)	6,00			100,000	600,00		
	(60x60)	4,00			100,000	400,00		
	(30x30)	5,00			10,000	50,00		
	SOMMANO kg					4'650,00		
140	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni							
U.05.010.130	sia tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per							
.a	il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati							
31/03/2009	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali					20,00		
	Montaggio segnali							
	SOMMANO cad					20,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
141 Np.07 08/09/2009	Svellimento di cordoni di qualunque tipo e larghezza, compreso il taglio della vecchia malta. Cordoni di pietrarsa da cm 15 ad eliminazione marciapiedi * (lung.=340+600)	2,00	940,00			1'880,00		
	SOMMANO ml					1'880,00		
142 R.02.040.030 .b 31/03/2009	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo Di calcestruzzo non armato Selle cordoni ammalorati		400,00	0,200	0,150	12,00		
	SOMMANO m³					12,00		
143 E.08.020.010 .b 01/04/2009	Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., ... renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: Con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia per sistemazione pozzetti dissestati per chiusini 80x80 *(par.ug.=2*20) (par.ug.=2*20) per chiusini 70x50 *(par.ug.=2*6) (par.ug.=2*6) per chiusini 60x60 *(par.ug.=2*4) (par.ug.=2*4)	40,00 40,00 12,00 12,00 8,00 8,00	1,20 0,70 1,10 0,45 1,00 0,50	0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150	0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150	1,08 0,63 0,30 0,12 0,18 0,09		
	SOMMANO m³					2,40		
144 E.08.020.030 .a 01/04/2009	Sovrapprezzo alla muratura di mattoni se eseguita per pilastri isolati di sezione inferiore a 0,25 m² (Percentuale del 25,00% ) Vedi voce n° 143 [m³ 2.40]					2,40		
	SOMMANO m³					2,40		
145 R.03.010.030 .a 31/03/2009	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola entità secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spa ... pere provvisionali, le casseforme e ferro di armatura. Eseguito con 250 kg di cemento: per strutture a piano di campagna per ripresa selle cordoni		400,00	0,200	0,150	12,00		
	SOMMANO m³					12,00		
146 U.05.030.040 .a 01/04/2009	Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a puntillo nelle facce viste ed a scalpello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato, in opera con strato di allettamento di malta idraulica, compreso ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 15 cm Vedi voce n° 141 [ml 1 880.00] a detrarre cordoni inutilizzabili		-550,00			1'880,00 -550,00		
	Sommano positivi m					1'880,00		
	Sommano negativi m					-550,00		
	SOMMANO m					1'330,00		
147 U.05.030.030 .a 01/04/2009	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati ... opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 15 cm							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	detrazione voce precedente		550,00			550,00		
	SOMMANO m					550,00		
148 E.03.010.010 .c 09/04/2009	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti a sfregata regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 15 Lato Provincia Lato Cimitero A detrarre occupato cordone *(lung.=600+340)		4264,00 2440,00 940,00		0,100 0,100 0,100	426,40 244,00 -28,20		
	Sommano positivi m <sup>3</sup> Sommano negativi m <sup>3</sup>					670,40 -28,20		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					642,20		
149 U.05.030.010 .a 09/04/2009	Fornitura e posa in opera di asfalto colato spessore 20 mm compreso onere di spandimento graniglia e della rullatura per pavimentazione marciapiedi Fornitura e posa in opera di asfalto colato spessore 20 mm Lato Provincia Lato Cimitero A detrarre occupato cordone *(lung.=600+340)		4264,00 2440,00 940,00			4'264,00 2'440,00 -282,00		
	Sommano positivi m <sup>2</sup> Sommano negativi m <sup>2</sup>					6'704,00 -282,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					6'422,00		
150 U.04.020.230 .a 31/03/2009	Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 ... e magistero Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione Vedi voce n° 139 [kg 4 650.00]					4'650,00		
	SOMMANO kg					4'650,00		
151 U.05.010.220 .a 31/03/2009	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini Chiusini 80x80 Chiusini 70x50 (quelli degli enti) Chiusini 60x60 Chiusini 30x30	40,00 14,00 6,00 5,00			180,000 100,000 100,000 10,000	7'200,00 1'400,00 600,00 50,00		
	SOMMANO kg					9'250,00		
152 U.05.010.110 .b 31/03/2009	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 24 cm, posti in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovve ... 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo per sistemazione a livello basoli marciapiede lato provincia altezza piazza carlo III		50,00	0,500		25,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					25,00		
153 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole resi a piè d'opera dall'Amministrazione Vedi voce n° 152 [m <sup>2</sup> 25.00]					25,00		
	A R I P O R T A R E					25,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,00		
31/03/2009	a detrarre basoli rotti *(lung.=0,30*50)		-15,00	0,500		-7,50		
	Sommano positivi m²					25,00		
	Sommano negativi m²					-7,50		
	SOMMANO m²					17,50		
154 E.22.010.130 .a 31/03/2009	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pa ... mpreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: con basole di I scelta di spessore pari a 18 cm detrazione voce precedente		15,00	0,500		7,50		
	SOMMANO m²					7,50		
155 Np.11 09/04/2009	Rimozione e ricollocamento in opera di vecchie barre e vecchie colonnine delle ringhiere di protezione al muro di riva o di parapetti compreso l'aggiustamento di esse, la rifazione degli incastri nella pietrarsa ed escluso il solo piombo della suggellatura Per sistemazione parapetti					1'000,00		
	SOMMANO kg					1'000,00		
156 E.19.010.070 .e 09/04/2009	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili co ... i, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte NUove barre per ringhiere, parti mancanti					300,00		
	SOMMANO kg					300,00		
157 Np.12 09/04/2009	Fornitura di piombo fuso per suggellatura e fissaggio di tubi e colonnine di ghisa o di ferro Per fissaggio ringhiere					100,00		
	SOMMANO kg					100,00		
158 E.19.040.030 .c 01/04/2009	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... o necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461: immersione di strutture tubolari Vedi voce n° 156 [kg 300.00] Vedi voce n° 155 [kg 1 000.00]					300,00 1'000,00		
	SOMMANO kg					1'300,00		
159 E.21.040.090 .c 01/04/2009	Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale verniciatura intere ringhiere					400,00		
	SOMMANO m					400,00		
160 Np.13 09/04/2009	Accoltellato di mattoni pieni comuni ad una testa, in opera con malta di cemento a 4 quintali per copertura di parapetti, per orlatura buche cordonate, formazione di gradini, e simili compreso la stiratura dei giunti Per ripresa orlature buche cordonate alberi					20,00		
	A R I P O R T A R E					20,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,00		
	SOMMANO m2					20,00		
161 Np.03 08/09/2009	Addebito per rottami di ghisa da chiusini, griglie ed opere varie in ghisa vetuste, fatiscenti e comunque non più reimpiegabili Vedi voce n° 139 [kg 4 650.00]	-1,00				-4'650,00		
	SI DETRAGGONO kg					-4'650,00		
162 E.01.050.020 .a 31/03/2009	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 134 [m³ 128.44] Vedi voce n° 135 [m³ 636.56] Vedi voce n° 142 [m³ 12.00] da voce n. 146 rottami di cordoni da voce n. 153 Basoli rotti		550,00 7,50	0,150	0,250 0,180	128,44 636,56 12,00 20,63 1,35		
	SOMMANO m³					798,98		
163 NP.04 08/09/2009	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... arata. Inreneti al conglomerato bituminoso - codice C.E.R. 17.03.02. Detto prezzo al netto dell'incidenza del trasporto. Da voce n.134	15,00	128,44			1'926,60		
	SOMMANO q.li					1'926,60		
164 E.01.060.020 .g 31/03/2009	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... responsabile del della classificazione dichiarata. Calcestruzzo cementizio e/o armato, elementi fino 0,50 m CER 17.01.01 Vedi voce n° 135 [m³ 636.56] Vedi voce n° 142 [m³ 12.00]	2,00 2,00				1'273,12 24,00		
	SOMMANO t					1'297,12		
165 E.01.060.020 .s 01/04/2009	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... tore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Rifiuti da pietre o marmi non palabili CER 01.04.13 da voce 146 cordoni rotti da voce 153 Basoli rotti	2,20 2,20	550,00 7,50	0,150	0,250 0,180	45,38 2,97		
	SOMMANO t					48,35		
166 U.05.050.510 .b 01/04/2009	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... 0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm Capostrada	6,00	1060,00			6'360,00		
	SOMMANO m					6'360,00		
167	Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98,							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
U.05.050.520 .b 01/04/2009	costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di ... n quantità pari a 0,25 kg/m², in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm Ripresa capostrada	6,00	1060,00			6'360,00		
	SOMMANO m					6'360,00		
168 U.05.050.530 .a 01/04/2009	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di c ... eso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m² capostrada strisce pedonali Preavviso strisce pedonali	12,00 24,00	16,00 8,00	4,000 2,500		768,00 480,00		
	SOMMANO m²					1'248,00		
169 U.05.050.530 .b 01/04/2009	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di c ... per il tracciamento e la fornitura del materiale Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m² Ripresa strisce pedonali Preavviso strisce pedonali Per ripresa spartitraffico centrale di colore giallo	12,00 24,00	16,00 8,00 1060,00	4,000 2,500 1,600		768,00 480,00 1'696,00		
	SOMMANO m²					2'944,00		
170 U.05.050.540 .a 01/04/2009	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... mento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto Per scritte capostrada					50,00		
	SOMMANO m²					50,00		
171 U.05.050.540 .b 01/04/2009	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto Ripasso di impianto esistente Ripresa scritte capostrada					50,00		
	SOMMANO m²					50,00		
172 NP.09 08/09/2009	Sovraprezzo per sfrido e taglio ai cordoni da cm 15 per posa inclinata di essi in corrispondenza delle rampe previste per i portatori di handicap Su intera area di intervento	24,00	3,00			72,00		
	SOMMANO ml					72,00		
173 NP.10 08/09/2009	Sovraprezzo alla fornitura e posa in opera dell'asfalto colato per posa inclinata in corrispondenza delle rampe previste per i portatori di handicap Su intera area di intervento	20,00	3,00	1,200		72,00		
	SOMMANO m2					72,00		
174	Sovraprezzo al lastricato di nuove o vecchie basole scelte per							
	A R I P O R T A R E							

